Collier de prise en charge multidiamètres

A bossage sur selle dissociée

Acier inoxydable

Les colliers de prise en charge **multi-diamètres** à bossage sur selle dissociée permettent d'effectuer un branchement latéral ou vertical sur la conduite de distribution d'eau potable **multimatériaux**.

Leurs **taraudages au pas métrique** permettent de recevoir des robinets de prise en charge.

SAINT-GERMAIN & STRAUB

Composition produits et caractéristiques techniques

Selle DN20 et 40

- Fonte GS ENGIJS 40015 ISO 1083 : 2004
- Traitement cataphorèse et revêtement peinture polyester
- Entrée taraudée au pas métrique 40x300 ou 55x300

Joint torique

- Assurant l'étanchéité entre le robinet et la selle (40/300 ou 55/300)

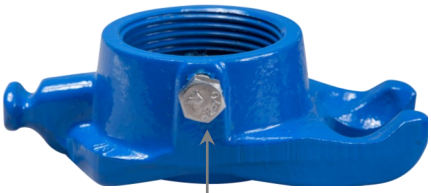

Vis de blocage du robinet

- Acier inoxydable A2

Joint EPDM

- Assurant l'étanchéité entre la selle et la canalisation

Sangle multidiamètres

- Inox 304L
- Revêtement peinture polyester
- Marquage des diamètres de la canalisation
- Patin antirotation polymère pour les canalisations semi-rigides

Visserie de serrage

- Acier inoxydable A2
- Vis M12 tête H (clé de 19)

- **Pression Nominale = PN 16 bars - Pression maximale = PMA 24 bars**
- **SGB propose également une gamme de collier de PEC multidiamètres à bossage intégré**

Spécificités

S'adapte sur tout type de canalisation*:
Rigides (fonte, acier…) ou semi-rigides (PE, PVC)

- **Branchement neuf** :
  Petit Bossage : du Ø50 à 349mm
  Gros Bossage : du Ø75 à 349mm
- **Reprise de branchement**
  Modèle large selle et large joint
  Petit Bossage : du Ø75 à 349mm

** sauf restriction spécifique exploitant et PVC-BO Alphacan uniquement sur Ø110 à 160mm*

Gestion des stocks simplifiée

Mise en œuvre aisée

Le serrage s'effectue suivant le type de conduite :

- **Semi-rigides Ø50 à 160**
  --> en butée
- **Semi-rigides > Ø160**
  --> sans butée à 3mkg
- **Rigides**
  --> sans butée à 5mkg

Présentation en situation

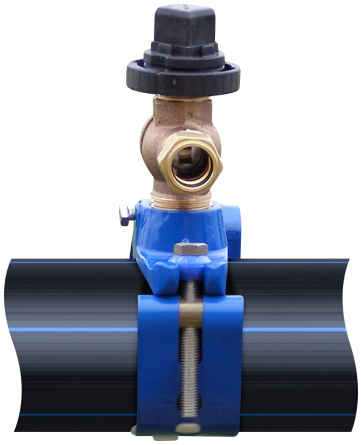

Robinet 1962 monté en prise verticale sur un Collier Type 1700

Les Colliers de prise en charge SGB sont conçus pour recevoir des robinets filetés au pas métrique :
- 40x300 (PB*) pour les DN 20 et 27
- 55x300 (GB**) pour les DN 40

* Petit Bossage

** Gros Bossage

Chaque robinet est éprouvé avant expédition, son code de traçabilité permet de l'attester.

La gamme

ACS
14 ACC NY 267

- Modèle pour le branchement neuf

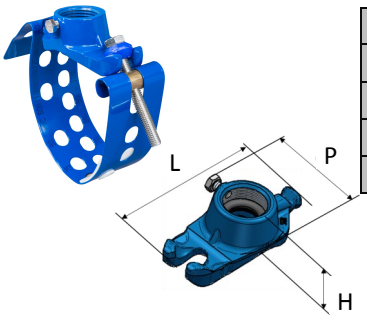

Référence	Ø Canalisation	DN	Ø percement	Bossage	L x P x H (mm)
1703200500	50 - 177mm	20 & 27	19 & 25	F40/300	134 x 70 x 45
1703201000	50 - 349mm	20 & 27	19 & 25	F40/300	134 x 70 x 45
1703400500	75 - 177mm	40	39	F55/300	140 x 85 x 50
1703401000	75 - 349mm	40	39	F55/300	140 x 85 x 50

- Modèle pour la reprise de branchement

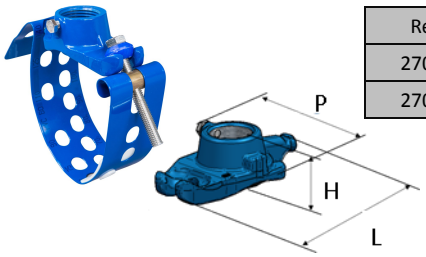

Référence	Ø Canalisation	DN	Ø percement	Bossage	L x H (mm)
2703200500	75 - 177mm	20 & 27	19 & 25	F40/300	140 x 50 x 80
2703201000	75 - 349mm	20 & 27	19 & 25	F40/300	140 x 50 x 80

Pièces détachées, accessoires & outillage

1. Sangles, selles, joints (toriques et de selle) disponibles en pièces détachées
2. Clé de 19 de serrage mixte à bec perroquet, préconisée pour collier Type 1700

SAINT-GERMAIN & STRAUB

Z. A. du Vimeu Industriel - Avenue de Normandie
80210 Feuquières en Vimeu - France
Tél : 33(0)3 22 30 00 43 - Fax : 33(0)3 22 30 69 63
sgb@saint-germain-straub.fr - www.saint-germain-straub.fr

Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme un document contractuel. Tous les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable de Saint-Germain & Straub.