

Nourrices supports de compteur en acier inoxydable

Gamme Standard



Visuels catalogue non contractuels

Fonctionnalité

Munies d'une entrée et de plusieurs sorties individuelles, elles permettent d'alimenter **plusieurs compteurs**, en colonnes montantes, en locaux techniques ou en regards. Leur composition en acier inoxydable assure une excellente **résistance à la corrosion**, qui nous permet de vous garantir ce produit à vie.

Caractéristiques techniques produits

- ◆ Permettent le branchement direct de robinetterie de compteur ou la fixation de rails sur lesquels sera positionnée la robinetterie de compteur
- ◆ Arrivées filetées au pas du gaz en extrémité ou sur le côté au centre* :
 - Section A M26/34 (1") ou M33/42 (1"1/4)
 - Section B M40/49 (1"1/2) ou M50/60 (2")
- ◆ Sorties écrous prisonniers percés pour le plombage 20/27 (3/4") ou 26/34 (1") :
 - sur 1 côté : 2 à 16 départs
 - sur 2 côtés symétriques : 2 à 24 départs
- ◆ Entraxes standard 150mm
- ◆ Extrémités fermées par soudure**
- ◆ Diamètre Nominal de passage : 36 (section A) et 53 (section B)
- ◆ Pression Nominale = PN16 bars - Pression Maximale Admissible = PMA 24 bars
- ◆ Réalisation sur mesure possible

* Raccord Incorporé Démontable ou EP disponibles en option

** Raccord Incorporé Démontable ou sorties filetées avec un bouchon laiton amovible taraudé disponibles en option

Composition produits

- ◆ **Corps** de nourrices et écrous prisonniers en **acier inoxydable 304L**
- ◆ **3 variantes** :
 - (A) - Arrivée en extrémité - Départ 1 côté - Sorties EP 20/27 (3/4") ou 26/34 (1")
 - (B) - Arrivée en extrémité - Départ 2 côtés symétriques - Sorties EP 20/27 (3/4") ou 26/34 (1")
 - (C) - Arrivée en côté centre - Départ 1 côté - Sorties EP 20/27 (3/4") ou 26/34 (1")

Chaque nourrice est éprouvée avant expédition, son code de traçabilité permet de l'attester.

Nourrices supports de compteur en acier inoxydable

Gamme Standard

ACS
17 ACC NY 013

La gamme

◆ Arrivée en extrémité - Départ 1 côté - Sortie EP 20/27 (3/4")



Nombre de départs	Entrée			
	M26/34 (1") Section A	M33/42 (1"1/4) Section A	M40/49 (1"1/2) Section B	M50/60 (2") Section B
2	4037A0211501GAB2F30	4037A0211501HAB2F30	4037B0211501IAB2F30	4037B0211501JAB2F30
3	4037A0311501GAB2F30	4037A0311501HAB2F30	4037B0311501IAB2F30	4037B0311501JAB2F30
4	4037A0411501GAB2F30	4037A0411501HAB2F30	4037B0411501IAB2F30	4037B0411501JAB2F30
5	4037A0511501GAB2F30	4037A0511501HAB2F30	4037B0511501IAB2F30	4037B0511501JAB2F30
6	4037A0611501GAB2F30	4037A0611501HAB2F30	4037B0611501IAB2F30	4037B0611501JAB2F30
7		4037A0711501HAB2F30	4037B0711501IAB2F30	4037B0711501JAB2F30
8		4037A0811501HAB2F30	4037B0811501IAB2F30	4037B0811501JAB2F30
9			4037B0911501IAB2F30	4037B0911501JAB2F30
10			4037B1011501IAB2F30	4037B1011501JAB2F30
11			4037B1111501IAB2F30	4037B1111501JAB2F30
12			4037B1211501IAB2F30	4037B1211501JAB2F30
13			4037B1311501IAB2F30	4037B1311501JAB2F30
14			4037B1411501IAB2F30	4037B1411501JAB2F30
15			4037B1511501IAB2F30	4037B1511501JAB2F30
16			4037B1611501IAB2F30	4037B1611501JAB2F30

Options disponibles sur demande :

- ◆ **Arrivée Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 3 », et celui de la 13ème position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 4037A0211501**3**GAB2F30
- ◆ **Arrivée au centre avec Erou Prisonnier (EP) inox 20/27 (3/4") ou 26/34 (1")**
Pour toute commande d'un EP, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 2 », et celui de la 13ème position par un « F » pour un EP20/27 (3/4"), « G » pour un EP26/34(1") par exemple 4037A0211501**2**GAB2F30
- ◆ **Extrémité fileté + 1 bouchon laiton amovible taraudé** afin d'effectuer un piquage ultérieur en 26/34 (1") ou 33/42 (1"1/4)
Pour toute commande d'une extrémité fileté + un bouchon, veuillez remplacer le « 3 » d'avant dernière position par un « 4 » et le « 0 » de dernière position par un « G » pour un filetage de bouchon 1", « H » pour un filetage de bouchon 1"1/4 par exemple 4037A0211501GAB2**F4**G
- ◆ **Extrémité avec Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le « 0 » de dernière position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 4037A0211501GAB2F**3**G
- ◆ **Robinetterie avec rails de fixation**
Pour toute commande, veuillez ajouter la référence du rail souhaité en fin de référence, exemple 4037A0211501GAB2F30**R115A01A**
Si vous désirez cumuler les options, l'ordre de commande est le suivant : **4GR115A01**, exemple 4037A0211501GAB2F**4GR115A01A**
- ◆ **Entraxe spécifique et autres demandes, nous consulter**

Chaque nourrice est éprouvée avant expédition, son code de traçabilité permet de l'attester.

Nourrices supports de compteur en acier inoxydable

Gamme Standard

ACS
17 ACC NY 013

La gamme

◆ Arrivée en extrémité - Départ 1 côté - Sortie EP 26/34 (1")



Nombre de départs	Entrée			
	M26/34 (1") Section A	M33/42 (1"1/4) Section A	M40/49 (1"1/2) Section B	M50/60 (2") Section B
2	4037A0211501GAB2G30	4037A0211501HAB2G30	4037B0211501IAB2G30	4037B0211501JAB2G30
3	4037A0311501GAB2G30	4037A0311501HAB2G30	4037B0311501IAB2G30	4037B0311501JAB2G30
4	4037A0411501GAB2G30	4037A0411501HAB2G30	4037B0411501IAB2G30	4037B0411501JAB2G30
5	4037A0511501GAB2G30	4037A0511501HAB2G30	4037B0511501IAB2G30	4037B0511501JAB2G30
6	4037A0611501GAB2G30	4037A0611501HAB2G30	4037B0611501IAB2G30	4037B0611501JAB2G30
7		4037A0711501HAB2G30	4037B0711501IAB2G30	4037B0711501JAB2G30
8		4037A0811501HAB2G30	4037B0811501IAB2G30	4037B0811501JAB2G30
9			4037B0911501IAB2G30	4037B0911501JAB2G30
10			4037B1011501IAB2G30	4037B1011501JAB2G30
11			4037B1111501IAB2G30	4037B1111501JAB2G30
12			4037B1211501IAB2G30	4037B1211501JAB2G30
13			4037B1311501IAB2G30	4037B1311501JAB2G30
14			4037B1411501IAB2G30	4037B1411501JAB2G30
15			4037B1511501IAB2G30	4037B1511501JAB2G30
16			4037B1611501IAB2G30	4037B1611501JAB2G30

Options disponibles sur demande :

- ◆ **Arrivée Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 3 », et celui de la 13ème position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 4037A0211501**3**GAB2F30
- ◆ **Arrivée au centre avec Erou Prisonnier (EP) inox 20/27 (3/4") ou 26/34 (1")**
Pour toute commande d'un EP, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 2 », et celui de la 13ème position par un « F » pour un EP20/27 (3/4"), « G » pour un EP26/34(1") par exemple 4037A0211501**2**GAB2F30
- ◆ **Extrémité fileté + 1 bouchon laiton amovible taraudé** afin d'effectuer un piquage ultérieur en 26/34 (1") ou 33/42 (1"1/4)
Pour toute commande d'une extrémité fileté + un bouchon, veuillez remplacer le « 3 » d'avant dernière position par un « 4 » et le « 0 » de dernière position par un « G » pour un filetage de bouchon 1", « H » pour un filetage de bouchon 1"1/4 par exemple 4037A0211501GAB2**F4**G
- ◆ **Extrémité avec Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le « 0 » de dernière position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 4037A0211501GAB2**F3**G
- ◆ **Robinetterie avec rails de fixation**
Pour toute commande, veuillez ajouter la référence du rail souhaité en fin de référence, exemple 4037A0211501GAB2F30**R115A01A**
Si vous désirez cumuler les options, l'ordre de commande est le suivant : **4GR115A01**, exemple 4037A0211501GAB2**F4GR115A01A**
- ◆ **Entraxe spécifique et autres demandes, nous consulter**

Chaque nourrice est éprouvée avant expédition, son code de traçabilité permet de l'attester.

Nourrices supports de compteur en acier inoxydable

Gamme Standard

La gamme

ACS
17 ACC NY 013

- ◆ Arrivée en extrémité - Départ 2 côtés symétriques - Sortie EP 20/27 (3/4")



Nombre de départs	Entrée			
	M26/34 (1") Section A	M33/42 (1"1/4) Section A	M40/49 (1"1/2) Section B	M50/60 (2") Section B
2	4037A0221501GAB2F30	4037A0221501HAB2F30	4037B0221501IAB2F30	4037B0221501JAB2F30
4	4037A0421501GAB2F30	4037A0421501HAB2F30	4037B0421501IAB2F30	4037B0421501JAB2F30
6	4037A0621501GAB2F30	4037A0621501HAB2F30	4037B0621501IAB2F30	4037B0621501JAB2F30
8		4037A0821501HAB2F30	4037B0821501IAB2F30	4037B0821501JAB2F30
10			4037B1021501IAB2F30	4037B1021501JAB2F30
12			4037B1221501IAB2F30	4037B1221501JAB2F30
14			4037B1421501IAB2F30	4037B1421501JAB2F30
16			4037B1621501IAB2F30	4037B1621501JAB2F30
18			4037B1821501IAB2F30	4037B1821501JAB2F30
20			4037B2021501IAB2F30	4037B2021501JAB2F30
22			4037B2221501IAB2F30	4037B2221501JAB2F30
24			4037B2421501IAB2F30	4037B2421501JAB2F30

Options disponibles sur demande :

- ◆ **Arrivée Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 3 », et celui de la 13ème position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 4037A0211501**3**GAB2F30
- ◆ **Arrivée au centre avec Erou Prisonnier (EP) inox 20/27 (3/4") ou 26/34 (1")**
Pour toute commande d'un EP, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 2 », et celui de la 13ème position par un « F » pour un EP20/27 (3/4"), « G » pour un EP26/34(1") par exemple 4037A0211501**2**GAB2F30
- ◆ **Extrémité fileté + 1 bouchon laiton amovible taraudé** afin d'effectuer un piquage ultérieur en 26/34 (1") ou 33/42 (1"1/4)
Pour toute commande d'une extrémité fileté + un bouchon, veuillez remplacer le « 3 » d'avant dernière position par un « 4 » et le « 0 » de dernière position par un « G » pour un filetage de bouchon 1", « H » pour un filetage de bouchon 1"1/4 par exemple 4037A0211501GAB2**F4**G
- ◆ **Extrémité avec Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le « 0 » de dernière position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 4037A0211501GAB2F**3**G
- ◆ **Robinetterie avec rails de fixation**
Pour toute commande, veuillez ajouter la référence du rail souhaité en fin de référence, exemple 4037A0211501GAB2F30**R115A01A**
Si vous désirez cumuler les options, l'ordre de commande est le suivant : **4GR115A01**, exemple 4037A0211501GAB2**F4GR115A01A**
- ◆ **Entraxe spécifique et autres demandes, nous consulter**

Chaque nourrice est éprouvée avant expédition, son code de traçabilité permet de l'attester.

Nourrices supports de compteur en acier inoxydable

Gamme Standard

La gamme

ACS
17 ACC NY 013

- ◆ Arrivée en extrémité - Départ 2 côtés symétriques - Sortie EP 26/34 (1'')



Nombre de départs	Entrée			
	M26/34 (1'') Section A	M33/42 (1'')1/4) Section A	M40/49 (1'')1/2) Section B	M50/60 (2'') Section B
2	4037A0221501GAB2G30	4037A0221501HAB2G30	4037B0221501IAB2G30	4037B0221501JAB2G30
4	4037A0421501GAB2G30	4037A0421501HAB2G30	4037B0421501IAB2G30	4037B0421501JAB2G30
6	4037A0621501GAB2G30	4037A0621501HAB2G30	4037B0621501IAB2G30	4037B0621501JAB2G30
8		4037A0821501HAB2G30	4037B0821501IAB2G30	4037B0821501JAB2G30
10			4037B1021501IAB2G30	4037B1021501JAB2G30
12			4037B1221501IAB2G30	4037B1221501JAB2G30
14			4037B1421501IAB2G30	4037B1421501JAB2G30
16			4037B1621501IAB2G30	4037B1621501JAB2G30
18			4037B1821501IAB2G30	4037B1821501JAB2G30
20			4037B2021501IAB2G30	4037B2021501JAB2G30
22			4037B2221501IAB2G30	4037B2221501JAB2G30
24			4037B2421501IAB2G30	4037B2421501JAB2G30

Options disponibles sur demande :

- ◆ **Arrivée Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 3 », et celui de la 13ème position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 4037A0211501**3**GAB2F30
- ◆ **Arrivée au centre avec Erou Prisonnier (EP) inox 20/27 (3/4'') ou 26/34 (1'')**
Pour toute commande d'un EP, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 2 », et celui de la 13ème position par un « F » pour un EP20/27 (3/4''), « G » pour un EP26/34(1'') par exemple 4037A0211501**2**GAB2F30
- ◆ **Extrémité fileté + 1 bouchon laiton amovible taraudé** afin d'effectuer un piquage ultérieur en 26/34 (1'') ou 33/42 (1'')1/4)
Pour toute commande d'une extrémité fileté + un bouchon, veuillez remplacer le « 3 » d'avant dernière position par un « 4 » et le « 0 » de dernière position par un « G » pour un filetage de bouchon 1'', « H » pour un filetage de bouchon 1'')1/4 par exemple 4037A0211501GAB2**F4**G
- ◆ **Extrémité avec Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le « 0 » de dernière position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 4037A0211501GAB2**F3**G
- ◆ **Robinetterie avec rails de fixation**
Pour toute commande, veuillez ajouter la référence du rail souhaité en fin de référence, exemple 4037A0211501GAB2F30**R115A01A**
Si vous désirez cumuler les options, l'ordre de commande est le suivant : **4GR115A01**, exemple 4037A0211501GAB2**F4GR115A01A**
- ◆ **Entraxe spécifique et autres demandes, nous consulter**

Chaque nourrice est éprouvée avant expédition, son code de traçabilité permet de l'attester.


Nourrices supports de compteur en acier inoxydable

Gamme Standard

ACS
17 ACC NY 013

La gamme

- ◆ Arrivée en côté centre - Départ 1 côté - Sortie EP 20/27 (3/4")

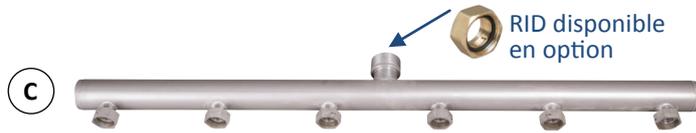

Nombre de départs	Entrée			
	M26/34 (1") Section A	M33/42 (1"1/4) Section A	M40/49 (1"1/2) Section B	M50/60 (2") Section B
2	4037A0211501GCC2F30	4037A0211501HCC2F30	4037B0211501ICC2F30	4037B0211501JCC2F30
3	4037A0311501GCC2F30	4037A0311501HCC2F30	4037B0311501ICC2F30	4037B0311501JCC2F30
4	4037A0411501GCC2F30	4037A0411501HCC2F30	4037B0411501ICC2F30	4037B0411501JCC2F30
5	4037A0511501GCC2F30	4037A0511501HCC2F30	4037B0511501ICC2F30	4037B0511501JCC2F30
6	4037A0611501GCC2F30	4037A0611501HCC2F30	4037B0611501ICC2F30	4037B0611501JCC2F30
7		4037A0711501HCC2F30	4037B0711501ICC2F30	4037B0711501JCC2F30
8		4037A0811501HCC2F30	4037B0811501ICC2F30	4037B0811501JCC2F30
9			4037B0911501ICC2F30	4037B0911501JCC2F30
10			4037B1011501ICC2F30	4037B1011501JCC2F30
11			4037B1111501ICC2F30	4037B1111501JCC2F30
12			4037B1211501ICC2F30	4037B1211501JCC2F30
13			4037B1311501ICC2F30	4037B1311501JCC2F30
14			4037B1411501ICC2F30	4037B1411501JCC2F30
15			4037B1511501ICC2F30	4037B1511501JCC2F30
16			4037B1611501ICC2F30	4037B1611501JCC2F30

Options disponibles sur demande :

- ◆ **Arrivée Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 3 », et celui de la 13ème position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 4037A0211501**3**GAB2F30
- ◆ **Arrivée au centre avec Erou Prisonnier (EP) inox 20/27 (3/4") ou 26/34 (1")**
Pour toute commande d'un EP, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 2 », et celui de la 13ème position par un « F » pour un EP20/27 (3/4"), « G » pour un EP26/34(1") par exemple 4037A0211501**2**GAB2F30
- ◆ **Extrémité fileté + 1 bouchon laiton amovible taraudé** afin d'effectuer un piquage ultérieur en 26/34 (1") ou 33/42 (1"1/4)
Pour toute commande d'une extrémité fileté + un bouchon, veuillez remplacer le « 3 » d'avant dernière position par un « 4 » et le « 0 » de dernière position par un « G » pour un filetage de bouchon 1", « H » pour un filetage de bouchon 1"1/4 par exemple 4037A0211501GAB2**F4**G
- ◆ **Extrémité avec Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le « 0 » de dernière position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 4037A0211501GAB2**F3**G
- ◆ **Robinetterie avec rails de fixation**
Pour toute commande, veuillez ajouter la référence du rail souhaité en fin de référence, exemple 4037A0211501GAB2F30**R115A01A**
Si vous désirez cumuler les options, l'ordre de commande est le suivant : **4GR115A01**, exemple 4037A0211501GAB2**F4GR115A01A**
- ◆ **Entraxe spécifique et autres demandes, nous consulter**

Chaque nourrice est éprouvée avant expédition, son code de traçabilité permet de l'attester.

Nourrices supports de compteur en acier inoxydable

Gamme Standard

ACS
17 ACC NY 013

La gamme

- ◆ Arrivée en côté centre - Départ 1 côté - Sortie EP 26/34 (1'')



Nombre de départs	Entrée			
	M26/34 (1'') Section A	M33/42 (1'') Section A	M40/49 (1'') Section B	M50/60 (2'') Section B
2	4037A0211501GCC2G30	4037A0211501HCC2G30	4037B0211501ICC2G30	4037B0211501JCC2G30
3	4037A0311501GCC2G30	4037A0311501HCC2G30	4037B0311501ICC2G30	4037B0311501JCC2G30
4	4037A0411501GCC2G30	4037A0411501HCC2G30	4037B0411501ICC2G30	4037B0411501JCC2G30
5	4037A0511501GCC2G30	4037A0511501HCC2G30	4037B0511501ICC2G30	4037B0511501JCC2G30
6	4037A0611501GCC2G30	4037A0611501HCC2G30	4037B0611501ICC2G30	4037B0611501JCC2G30
7		4037A0711501HCC2G30	4037B0711501ICC2G30	4037B0711501JCC2G30
8		4037A0811501HCC2G30	4037B0811501ICC2G30	4037B0811501JCC2G30
9			4037B0911501ICC2G30	4037B0911501JCC2G30
10			4037B1011501ICC2G30	4037B1011501JCC2G30
11			4037B1111501ICC2G30	4037B1111501JCC2G30
12			4037B1211501ICC2G30	4037B1211501JCC2G30
13			4037B1311501ICC2G30	4037B1311501JCC2G30
14			4037B1411501ICC2G30	4037B1411501JCC2G30
15			4037B1511501ICC2G30	4037B1511501JCC2G30
16			4037B1611501ICC2G30	4037B1611501JCC2G30


Options disponibles sur demande :

- ◆ **Arrivée Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 3 », et celui de la 13ème position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 4037A0211501**3**GAB2F30
- ◆ **Arrivée au centre avec Erou Prisonnier (EP) inox 20/27 (3/4'') ou 26/34 (1'')**
Pour toute commande d'un EP, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 2 », et celui de la 13ème position par un « F » pour un EP20/27 (3/4''), « G » pour un EP26/34(1'') par exemple 4037A0211501**2**GAB2F30
- ◆ **Extrémité fileté + 1 bouchon laiton amovible taraudé** afin d'effectuer un piquage ultérieur en 26/34 (1'') ou 33/42 (1'')
Pour toute commande d'une extrémité fileté + un bouchon, veuillez remplacer le « 3 » d'avant dernière position par un « 4 » et le « 0 » de dernière position par un « G » pour un filetage de bouchon 1'', « H » pour un filetage de bouchon 1'') par exemple 4037A0211501GAB2F**4**G
- ◆ **Extrémité avec Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le « 0 » de dernière position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 4037A0211501GAB2F**3**G
- ◆ **Robinetterie avec rails de fixation**
Pour toute commande, veuillez ajouter la référence du rail souhaité en fin de référence, exemple 4037A0211501GAB2F30**R115A01A**
Si vous désirez cumuler les options, l'ordre de commande est le suivant : **4GR115A01**, exemple 4037A0211501GAB2F**4GR115A01A**
- ◆ **Entraxe spécifique et autres demandes, nous consulter**

Chaque nourrice est éprouvée avant expédition, son code de traçabilité permet de l'attester.

Nourrices supports de compteur en acier inoxydable

Kit Modulaire

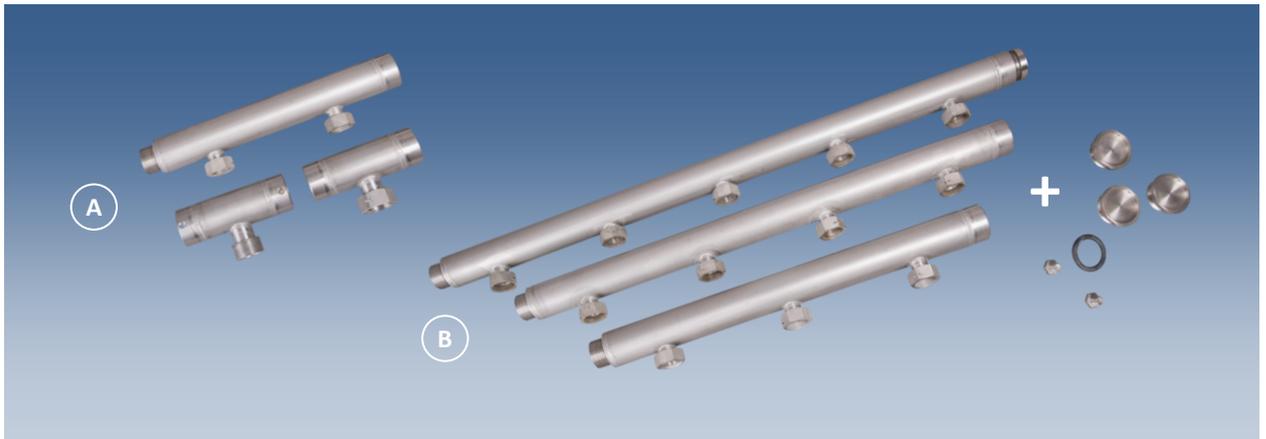

Visuels catalogue non contractuels

Fonctionnalité

Munies d'une entrée et de plusieurs sorties individuelles, elles permettent d'alimenter **plusieurs compteurs**, en colonnes montantes, en locaux techniques ou en regards.

Leur composition en acier inoxydable assure une excellente **résistance à la corrosion**, qui nous permet de vous garantir ce produit à vie.

Grâce à sa grande modularité, ce kit permet de faire face à toutes les situations de départs multiples.

Caractéristiques techniques produits

- ◆ Kit permettant le branchement direct de robinetterie de compteur ou la fixation d'un rail sur lequel sera positionné la robinetterie de compteur

A Une noix centrale section A	B Des nourrices pour 2, 3, 4 et 5 sorties
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Arrivée au centre M26/34 (1"), M33/42 (1"1/4), EP20/27 (3/4") ou EP26/34 (1") ◆ Sorties femelle/femelle 26/34 (1") ou 33/42 (1"1/4) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Entraxe standard 150mm ◆ Une extrémité M26/34 (1") ou M33/42 (1"1/4) pour l'arrivée ◆ Une extrémité taraudée, livrée avec joint torique et bouchon fileté 26/34 (1") ou 33/42 (1"1/4) ◆ Sorties écrous prisonniers 20/27 (3/4") ou 26/34 (1")
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Diamètre Nominal de passage : 22 ◆ Pression Nominale = PN16 bars - Pression Maximale Admissible = PMA 24 bars 	

Composition produits

- ◆ Corps de noix centrales, nourrices et écrous prisonniers en **acier inoxydable 304L**
- ◆ Visserie **acier inoxydable A2**

Chaque nourrice est éprouvée avant expédition, son code de traçabilité permet de l'attester.

Nourrices supports de compteur en acier inoxydable

Kit Modulaire

La gamme

ACS
17 ACC NY 013

Les noix centrales



Sortie	Entrée			
	M 26/34 (1")	M 33/42 (1"1/4)	EP 20/27 (3/4")	EP 26/34 (1")
Sortie Femelle 26/34 (1")	5537A1G0G	5537A1H0G	5537A2F0G	5537A2G0G
Sortie Femelle 33/42 (1"1/4)	5537A1G0H	5537A1H0H	5537A2F0H	5537A2G0H

Les nourrices



Nombre de départs	Une extrémité M26/34 (1") & une extrémité taraudée + bouchon fileté M26/34 (1") - Section A		Une extrémité M33/42 (1"1/4) & une extrémité taraudée + bouchon fileté M33/42 (1"1/4) - Section A	
	Sortie EP 20/27 (3/4")	Sortie EP 26/34 (1")	Sortie EP 20/27 (3/4")	Sortie EP 26/34 (1")
2	5037A021501G2F4G	5037A021501G2G4G	5037A021501H2F4H	5037A021501H2G4H
3	5037A031501G2F4G	5037A031501G2G4G	5037A031501H2F4H	5037A031501H2G4H
4	5037A041501G2F4G	5037A041501G2G4G	5037A041501H2F4H	5037A041501H2G4H
5	5037A051501G2F4G	5037A051501G2G4G	5037A051501H2F4H	5037A051501H2G4H


Options disponibles sur demande :

- ◆ **Arrivée Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le chiffre de la 6ème position (noix centrale) ou de la 11ème position (nourrice) de la référence (1) par un « 3 », et celui de la 12ème position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 5537A3G0G ou 5037A021503G2F4G
- ◆ **Robinetterie avec rails de fixation**
Pour toute commande, veuillez ajouter la référence du rail souhaité en fin de référence, exemple 5037A031501H2F4HR115A01A
Si vous désirez cumuler les options, l'ordre de commande est le suivant : **4GR115A01**,
par exemple 5037A031501H2F4H**4GR115A01A**
par exemple 5037A031501H2F4H**GCR**
- ◆ **Entraxe spécifique et autres demandes, nous consulter**

Chaque nourrice est éprouvée avant expédition, son code de traçabilité permet de l'attester.

Nourrices supports de compteur en polymère

Gamme Standard

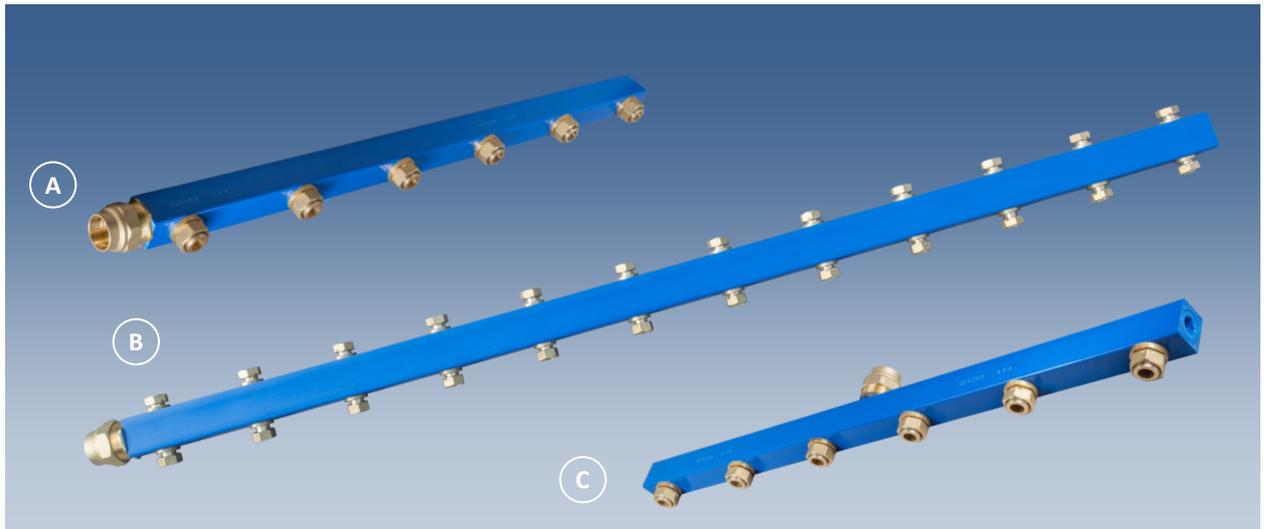

Visuels catalogue non contractuels

Fonctionnalité

Munies d'une entrée et de plusieurs sorties individuelles, elles permettent d'alimenter **plusieurs compteurs**, en colonnes montantes, en locaux techniques ou en regards.

Caractéristiques techniques produits

- ◆ Permettent le branchement direct de robinetterie de compteur ou la fixation d'un rail sur lequel sera positionné la robinetterie de compteur
- ◆ Arrivées filetées au pas du gaz en extrémité ou sur le côté au centre* :
 - Section A M26/34 (1") ou M33/42 (1"1/4)
 - Section B M40/49 (1"1/2) ou M50/60 (2")
- ◆ Sorties écrous prisonniers percés pour le plombage 20/27 (3/4") ou 26/34 (1") :
 - sur 1 côté : 2 à 16 départs
 - sur 2 côtés symétriques : 2 à 24 départs
- ◆ Entraxes standard 150mm
- ◆ Extrémités fermées par bouchon collé**
- ◆ Diamètre Nominal de passage : 22 (section A) et 34 (section B)
- ◆ Pression Nominale = PN16 bars - Pression Maximale Admissible = PMA 24 bars
- ◆ Réalisation sur mesure possible

* Raccord Incorporé Démontable ou EP disponible en option

** Raccord Incorporé Démontable ou sortie filetée avec un bouchon laiton amovible taraudé disponible en option

Composition produits

- ◆ **Corps** de nourrices en **polymère ABS**
- ◆ **Écrous prisonniers** en **laiton**
- ◆ Liaisons **laiton/polymère** réalisées par mamelons vissés/collés + joints toriques
- ◆ **3 variantes** :
 - (A) - Arrivée en extrémité - Départ 1 côté - Sorties EP 20/27 (3/4") ou 26/34 (1")
 - (B) - Arrivée en extrémité - Départ 2 côtés symétriques - Sorties EP 20/27 (3/4") ou 26/34 (1")
 - (C) - Arrivée en côté centre - Départ 1 côté - Sorties EP 20/27 (3/4") ou 26/34 (1")

Chaque nourrice est éprouvée avant expédition, son code de traçabilité permet de l'attester.

Nourrices supports de compteur en Polymère

Gamme Standard

La gamme

ACS
17 ACC NY 176

- ◆ Arrivée en extrémité - Départ 1 côté - Sortie EP 20/27 (3/4")



Nombre de départs	Entrée			
	M26/34 (1") Section A	M33/42 (1"1/4) Section A	M40/49 (1"1/2) Section B	M50/60 (2") Section B
2	0037A0211501GAB2F30	0037A0211501HAB2F30	0037B0211501IAB2F30	0037B0211501JAB2F30
3	0037A0311501GAB2F30	0037A0311501HAB2F30	0037B0311501IAB2F30	0037B0311501JAB2F30
4	0037A0411501GAB2F30	0037A0411501HAB2F30	0037B0411501IAB2F30	0037B0411501JAB2F30
5	0037A0511501GAB2F30	0037A0511501HAB2F30	0037B0511501IAB2F30	0037B0511501JAB2F30
6	0037A0611501GAB2F30	0037A0611501HAB2F30	0037B0611501IAB2F30	0037B0611501JAB2F30
7			0037B0711501IAB2F30	0037B0711501JAB2F30
8			0037B0811501IAB2F30	0037B0811501JAB2F30
9			0037B0911501IAB2F30	0037B0911501JAB2F30
10			0037B1011501IAB2F30	0037B1011501JAB2F30
11			0037B1111501IAB2F30	0037B1111501JAB2F30
12			0037B1211501IAB2F30	0037B1211501JAB2F30
13			0037B1311501IAB2F30	0037B1311501JAB2F30
14			0037B1411501IAB2F30	0037B1411501JAB2F30
15			0037B1511501IAB2F30	0037B1511501JAB2F30
16			0037B1611501IAB2F30	0037B1611501JAB2F30

Options disponibles sur demande :

- ◆ **Arrivée Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 3 », et celui de la 13ème position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 0037A0211501**3**GAB2F30
- ◆ **Arrivée au centre avec Ecrou Prisonnier (EP) inox 20/27 (3/4") ou 26/34 (1")**
Pour toute commande d'un EP, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 2 », et celui de la 13ème position par un « F » pour un EP20/27 (3/4"), « G » pour un EP26/34(1") par exemple 0037A0211501**2**GAB2F30
- ◆ **Extrémité fileté + 1 bouchon laiton amovible taraudé** afin d'effectuer un piquage ultérieur en 26/34 (1") ou 33/42 (1"1/4)
Pour toute commande d'une extrémité fileté + un bouchon, veuillez remplacer le « 3 » d'avant dernière position par un « 4 » et le « 0 » de dernière position par un « G » pour un filetage de bouchon 1", « H » pour un filetage de bouchon 1"1/4 par exemple 0037A0211501GAB2F**4**G
- ◆ **Extrémité avec Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le « 0 » de dernière position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 0037A0211501GAB2F**3**G
- ◆ **Collier de fixation**
Pour toute commande, veuillez ajouter un « C » en fin de référence, par exemple 0037A0211501GAB2F30**C**
- ◆ **Robinetterie avec rails de fixation**
Pour toute commande, veuillez ajouter la référence du rail souhaité en fin de référence, exemple 0037A0211501GAB2F30**R115A01A**
Si vous désirez cumuler les options, l'ordre de commande est le suivant : **4GR115A01**, exemple 0037A0211501GAB2F**4GR115A01A**
- ◆ **Entraxe spécifique et autres demandes, nous consulter**

Chaque nourrice est éprouvée avant expédition, son code de traçabilité permet de l'attester.

Nourrices supports de compteur en Polymère

Gamme Standard

La gamme

ACS
17 ACC NY 176

- ◆ Arrivée en extrémité - Départ 1 côté - Sortie EP 26/34 (1")



Nombre de départs	Entrée			
	M26/34 (1") Section A	M33/42 (1"1/4) Section A	M40/49 (1"1/2) Section B	M50/60 (2") Section B
2	0037A0211501GAB2G30	0037A0211501HAB2G30	0037B0211501IAB2G30	0037B0211501JAB2G30
3	0037A0311501GAB2G30	0037A0311501HAB2G30	0037B0311501IAB2G30	0037B0311501JAB2G30
4	0037A0411501GAB2G30	0037A0411501HAB2G30	0037B0411501IAB2G30	0037B0411501JAB2G30
5	0037A0511501GAB2G30	0037A0511501HAB2G30	0037B0511501IAB2G30	0037B0511501JAB2G30
6	0037A0611501GAB2G30	0037A0611501HAB2G30	0037B0611501IAB2G30	0037B0611501JAB2G30
7			0037B0711501IAB2G30	0037B0711501JAB2G30
8			0037B0811501IAB2G30	0037B0811501JAB2G30
9			0037B0911501IAB2G30	0037B0911501JAB2G30
10			0037B1011501IAB2G30	0037B1011501JAB2G30
11			0037B1111501IAB2G30	0037B1111501JAB2G30
12			0037B1211501IAB2G30	0037B1211501JAB2G30
13			0037B1311501IAB2G30	0037B1311501JAB2G30
14			0037B1411501IAB2G30	0037B1411501JAB2G30
15			0037B1511501IAB2G30	0037B1511501JAB2G30
16			0037B1611501IAB2G30	0037B1611501JAB2G30

Options disponibles sur demande :

- ◆ **Arrivée Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 3 », et celui de la 13ème position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 0037A0211501**3**GAB2F30
- ◆ **Arrivée au centre avec Ecrou Prisonnier (EP) inox 20/27 (3/4") ou 26/34 (1")**
Pour toute commande d'un EP, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 2 », et celui de la 13ème position par un « F » pour un EP20/27 (3/4"), « G » pour un EP26/34(1")
par exemple 0037A0211501**2**GAB2F30
- ◆ **Extrémité fileté + 1 bouchon laiton amovible taraudé** afin d'effectuer un piquage ultérieur en 26/34 (1") ou 33/42 (1"1/4)
Pour toute commande d'une extrémité fileté + un bouchon, veuillez remplacer le « 3 » d'avant dernière position par un « 4 » et le « 0 » de dernière position par un « G » pour un filetage de bouchon 1", « H » pour un filetage de bouchon 1"1/4
par exemple 0037A0211501GAB2**F4**G
- ◆ **Extrémité avec Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le « 0 » de dernière position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 0037A0211501GAB2F**3**G
- ◆ **Collier de fixation**
Pour toute commande, veuillez ajouter un « C » en fin de référence, par exemple 0037A0211501GAB2F30**C**
- ◆ **Robinetterie avec rails de fixation**
Pour toute commande, veuillez ajouter la référence du rail souhaité en fin de référence, exemple 0037A0211501GAB2F30**R115A01A**
Si vous désirez cumuler les options, l'ordre de commande est le suivant : **4GR115A01**, exemple 0037A0211501GAB2F**4GR115A01A**
- ◆ **Entraxe spécifique et autres demandes, nous consulter**

Chaque nourrice est éprouvée avant expédition, son code de traçabilité permet de l'attester.

Nourrices supports de compteur en Polymère

Gamme Standard

La gamme

ACS
17 ACC NY 176

- ◆ Arrivée en extrémité - Départ 2 côtés symétriques - Sortie EP 20/27 (3/4")



Nombre de départs	Entrée			
	M26/34 (1") Section A	M33/42 (1"1/4) Section A	M40/49 (1"1/2) Section B	M50/60 (2") Section B
2	0037A0221501GAB2F30	0037A0221501HAB2F30	0037B0221501IAB2F30	0037B0221501JAB2F30
4	0037A0421501GAB2F30	0037A0421501HAB2F30	0037B0421501IAB2F30	0037B0421501JAB2F30
6	0037A0621501GAB2F30	0037A0621501HAB2F30	0037B0621501IAB2F30	0037B0621501JAB2F30
8		0037A0821501HAB2F30	0037B0821501IAB2F30	0037B0821501JAB2F30
10		0037A1021501HAB2F30	0037B1021501IAB2F30	0037B1021501JAB2F30
12			0037B1221501IAB2F30	0037B1221501JAB2F30
14			0037B1421501IAB2F30	0037B1421501JAB2F30
16			0037B1621501IAB2F30	0037B1621501JAB2F30
18			0037B1821501IAB2F30	0037B1821501JAB2F30
20			0037B2021501IAB2F30	0037B2021501JAB2F30
22			0037B2221501IAB2F30	0037B2221501JAB2F30
24			0037B2421501IAB2F30	0037B2421501JAB2F30

Options disponibles sur demande :

- ◆ **Arrivée Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 3 », et celui de la 13ème position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 0037A0211501**3**GAB2F30
- ◆ **Arrivée au centre avec Ecrou Prisonnier (EP) inox 20/27 (3/4") ou 26/34 (1")**
Pour toute commande d'un EP, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 2 », et celui de la 13ème position par un « F » pour un EP20/27 (3/4"), « G » pour un EP26/34(1") par exemple 0037A0211501**2**GAB2F30
- ◆ **Extrémité fileté + 1 bouchon laiton amovible taraudé** afin d'effectuer un piquage ultérieur en 26/34 (1") ou 33/42 (1"1/4)
Pour toute commande d'une extrémité fileté + un bouchon, veuillez remplacer le « 3 » d'avant dernière position par un « 4 » et le « 0 » de dernière position par un « G » pour un filetage de bouchon 1", « H » pour un filetage de bouchon 1"1/4 par exemple 0037A0211501GAB2F**4**G
- ◆ **Extrémité avec Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le « 0 » de dernière position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 0037A0211501GAB2F**3**G
- ◆ **Collier de fixation**
Pour toute commande, veuillez ajouter un « C » en fin de référence, par exemple 0037A0211501GAB2F30**C**
- ◆ **Robinetterie avec rails de fixation**
Pour toute commande, veuillez ajouter la référence du rail souhaité en fin de référence, exemple 0037A0211501GAB2F30**R115A01A**
Si vous désirez cumuler les options, l'ordre de commande est le suivant : **4GR115A01**, exemple 0037A0211501GAB2F**4GR115A01A**
- ◆ **Entraxe spécifique et autres demandes, nous consulter**

Chaque nourrice est éprouvée avant expédition, son code de traçabilité permet de l'attester.

Nourrices supports de compteur en Polymère

Gamme Standard

La gamme

ACS
17 ACC NY 176

- ◆ Arrivée en extrémité - Départ 2 côtés symétriques - Sortie EP 26/34 (1")



Nombre de départs	Entrée			
	M26/34 (1") Section A	M33/42 (1"1/4) Section A	M40/49 (1"1/2) Section B	M50/60 (2") Section B
2	0037A0221501GAB2G30	0037A0221501HAB2G30	0037B0221501IAB2G30	0037B0221501JAB2G30
4	0037A0421501GAB2G30	0037A0421501HAB2G30	0037B0421501IAB2G30	0037B0421501JAB2G30
6	0037A0621501GAB2G30	0037A0621501HAB2G30	0037B0621501IAB2G30	0037B0621501JAB2G30
8		0037A0821501HAB2G30	0037B0821501IAB2G30	0037B0821501JAB2G30
10		0037A1021501HAB2G30	0037B1021501IAB2G30	0037B1021501JAB2G30
12			0037B1221501IAB2G30	0037B1221501JAB2G30
14			0037B1421501IAB2G30	0037B1421501JAB2G30
16			0037B1621501IAB2G30	0037B1621501JAB2G30
18			0037B1821501IAB2G30	0037B1821501JAB2G30
20			0037B2021501IAB2G30	0037B2021501JAB2G30
22			0037B2221501IAB2G30	0037B2221501JAB2G30
24			0037B2421501IAB2G30	0037B2421501JAB2G30

Options disponibles sur demande :

- ◆ **Arrivée Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour $\varnothing 25, 32, 40$ ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 3 », et celui de la 13ème position par un « G » pour un $\varnothing 25$, « H » pour un $\varnothing 32$, « I » pour un $\varnothing 40$, « J » pour un $\varnothing 50$ par exemple 0037A0211501**3**GAB2F30
- ◆ **Arrivée au centre avec Ecrou Prisonnier (EP) inox 20/27 (3/4") ou 26/34 (1")**
Pour toute commande d'un EP, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 2 », et celui de la 13ème position par un « F » pour un EP20/27 (3/4"), « G » pour un EP26/34(1")
par exemple 0037A0211501**2**GAB2F30
- ◆ **Extrémité fileté + 1 bouchon laiton amovible taraudé** afin d'effectuer un piquage ultérieur en 26/34 (1") ou 33/42 (1"1/4)
Pour toute commande d'une extrémité fileté + un bouchon, veuillez remplacer le « 3 » d'avant dernière position par un « 4 » et le « 0 » de dernière position par un « G » pour un filetage de bouchon 1", « H » pour un filetage de bouchon 1"1/4
par exemple 0037A0211501GAB2F**4**G
- ◆ **Extrémité avec Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour $\varnothing 25, 32, 40$ ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le « 0 » de dernière position par un « G » pour un $\varnothing 25$, « H » pour un $\varnothing 32$, « I » pour un $\varnothing 40$, « J » pour un $\varnothing 50$ par exemple 0037A0211501GAB2F**3**G
- ◆ **Collier de fixation**
Pour toute commande, veuillez ajouter un « C » en fin de référence, par exemple 0037A0211501GAB2F30**C**
- ◆ **Robinetterie avec rails de fixation**
Pour toute commande, veuillez ajouter la référence du rail souhaité en fin de référence, exemple 0037A0211501GAB2F30**R115A01A**
Si vous désirez cumuler les options, l'ordre de commande est le suivant : **4GR115A01**, exemple 0037A0211501GAB2F**4GR115A01A**
- ◆ **Entraxe spécifique et autres demandes, nous consulter**

Chaque nourrice est éprouvée avant expédition, son code de traçabilité permet de l'attester.


Nourrices supports de compteur en Polymère

Gamme Standard

La gamme

ACS
17 ACC NY 176

- ◆ Arrivée en côté centre - Départ 1 côté - Sortie EP 20/27 (3/4")

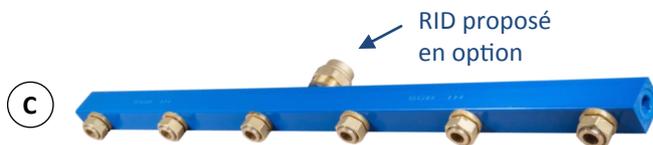

Nombre de départs	Entrée			
	M26/34 (1") Section A	M33/42 (1"1/4) Section A	M40/49 (1"1/2) Section B	M50/60 (2") Section B
2	0037A0211501GCC2F30	0037A0211501HCC2F30	0037B0211501ICC2F30	0037B0211501JCC2F30
3	0037A0311501GCC2F30	0037A0311501HCC2F30	0037B0311501ICC2F30	0037B0311501JCC2F30
4	0037A0411501GCC2F30	0037A0411501HCC2F30	0037B0411501ICC2F30	0037B0411501JCC2F30
5	0037A0511501GCC2F30	0037A0511501HCC2F30	0037B0511501ICC2F30	0037B0511501JCC2F30
6	0037A0611501GCC2F30	0037A0611501HCC2F30	0037B0611501ICC2F30	0037B0611501JCC2F30
7			0037B0711501ICC2F30	0037B0711501JCC2F30
8			0037B0811501ICC2F30	0037B0811501JCC2F30
9			0037B0911501ICC2F30	0037B0911501JCC2F30
10			0037B1011501ICC2F30	0037B1011501JCC2F30
11			0037B1111501ICC2F30	0037B1111501JCC2F30
12			0037B1211501ICC2F30	0037B1211501JCC2F30
13			0037B1311501ICC2F30	0037B1311501JCC2F30
14			0037B1411501ICC2F30	0037B1411501JCC2F30
15			0037B1511501ICC2F30	0037B1511501JCC2F30
16			0037B1611501ICC2F30	0037B1611501JCC2F30

Options disponibles sur demande :

- ◆ **Arrivée Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 3 », et celui de la 13ème position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 0037A02115013GAB2F30
- ◆ **Arrivée au centre avec Ecrou Prisonnier (EP) inox 20/27 (3/4") ou 26/34 (1")**
Pour toute commande d'un EP, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 2 », et celui de la 13ème position par un « F » pour un EP20/27 (3/4"), « G » pour un EP26/34(1")
par exemple 0037A02115012GAB2F30
- ◆ **Extrémité fileté + 1 bouchon laiton amovible taraudé** afin d'effectuer un piquage ultérieur en 26/34 (1") ou 33/42 (1"1/4)
Pour toute commande d'une extrémité fileté + un bouchon, veuillez remplacer le « 3 » d'avant dernière position par un « 4 » et le « 0 » de dernière position par un « G » pour un filetage de bouchon 1", « H » pour un filetage de bouchon 1"1/4
par exemple 0037A0211501GAB2F4G
- ◆ **Extrémité avec Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le « 0 » de dernière position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 0037A0211501GAB2F3G
- ◆ **Collier de fixation**
Pour toute commande, veuillez ajouter un « C » en fin de référence, par exemple 0037A0211501GAB2F30C
- ◆ **Robinetterie avec rails de fixation**
Pour toute commande, veuillez ajouter la référence du rail souhaité en fin de référence, exemple 0037A0211501GAB2F30R115A01A
Si vous désirez cumuler les options, l'ordre de commande est le suivant : 4GR115A01, exemple 0037A0211501GAB2F4GR115A01A
- ◆ **Entraxe spécifique et autres demandes, nous consulter**

Chaque nourrice est éprouvée avant expédition, son code de traçabilité permet de l'attester.

Nourrices supports de compteur en Polymère

Gamme Standard

ACS
17 ACC NY 176

La gamme

- ◆ Arrivée en côté centre - Départ 1 côté - Sortie EP 26/34 (1")



Nombre de départs	Entrée			
	M26/34 (1") Section A	M33/42 (1"1/4) Section A	M40/49 (1"1/2) Section B	M50/60 (2") Section B
2	0037A0211501GCC2G30	0037A0211501HCC2G30	0037B0211501ICC2G30	0037B0211501JCC2G30
3	0037A0311501GCC2G30	0037A0311501HCC2G30	0037B0311501ICC2G30	0037B0311501JCC2G30
4	0037A0411501GCC2G30	0037A0411501HCC2G30	0037B0411501ICC2G30	0037B0411501JCC2G30
5	0037A0511501GCC2G30	0037A0511501HCC2G30	0037B0511501ICC2G30	0037B0511501JCC2G30
6	0037A0611501GCC2G30	0037A0611501HCC2G30	0037B0611501ICC2G30	0037B0611501JCC2G30
7			0037B0711501ICC2G30	0037B0711501JCC2G30
8			0037B0811501ICC2G30	0037B0811501JCC2G30
9			0037B0911501ICC2G30	0037B0911501JCC2G30
10			0037B1011501ICC2G30	0037B1011501JCC2G30
11			0037B1111501ICC2G30	0037B1111501JCC2G30
12			0037B1211501ICC2G30	0037B1211501JCC2G30
13			0037B1311501ICC2G30	0037B1311501JCC2G30
14			0037B1411501ICC2G30	0037B1411501JCC2G30
15			0037B1511501ICC2G30	0037B1511501JCC2G30
16			0037B1611501ICC2G30	0037B1611501JCC2G30

Options disponibles sur demande :

- ◆ **Arrivée Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 3 », et celui de la 13ème position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 0037A0211501**3**GAB2F30
- ◆ **Arrivée au centre avec Ecrou Prisonnier (EP) inox 20/27 (3/4") ou 26/34 (1")**
Pour toute commande d'un EP, veuillez remplacer le chiffre de la 12ème position de référence (1) par un « 2 », et celui de la 13ème position par un « F » pour un EP20/27 (3/4"), « G » pour un EP26/34(1") par exemple 0037A0211501**2**GAB2F30
- ◆ **Extrémité fileté + 1 bouchon laiton amovible taraudé** afin d'effectuer un piquage ultérieur en 26/34 (1") ou 33/42 (1"1/4)
Pour toute commande d'une extrémité fileté + un bouchon, veuillez remplacer le « 3 » d'avant dernière position par un « 4 » et le « 0 » de dernière position par un « G » pour un filetage de bouchon 1", « H » pour un filetage de bouchon 1"1/4 par exemple 0037A0211501GAB2F**4**G
- ◆ **Extrémité avec Raccord Incorporé Démontable (RID) laiton** pour Ø25, 32, 40 ou 50
Pour toute commande d'un RID, veuillez remplacer le « 0 » de dernière position par un « G » pour un Ø25, « H » pour un Ø32, « I » pour un Ø40, « J » pour un Ø50 par exemple 0037A0211501GAB2F**3**G
- ◆ **Collier de fixation**
Pour toute commande, veuillez ajouter un « C » en fin de référence, par exemple 0037A0211501GAB2F30**C**
- ◆ **Robinetterie avec rails de fixation**
Pour toute commande, veuillez ajouter la référence du rail souhaité en fin de référence, exemple 0037A0211501GAB2F30**R115A01A**
Si vous désirez cumuler les options, l'ordre de commande est le suivant : **4GR115A01**, exemple 0037A0211501GAB2F**4GR115A01A**
- ◆ **Entraxe spécifique et autres demandes, nous consulter**

Chaque nourrice est éprouvée avant expédition, son code de traçabilité permet de l'attester.