



Collier de prise en charge multidiamètres

A bossage intégré

Acier inoxydable

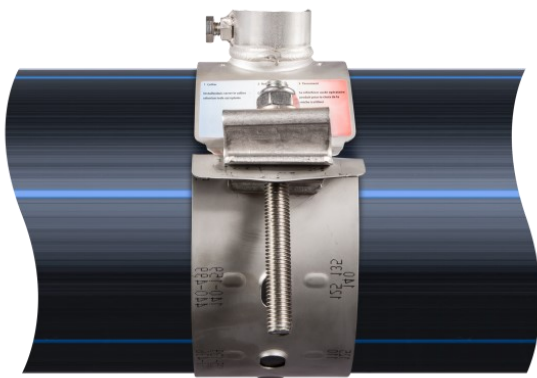

Collier Type 600 standard

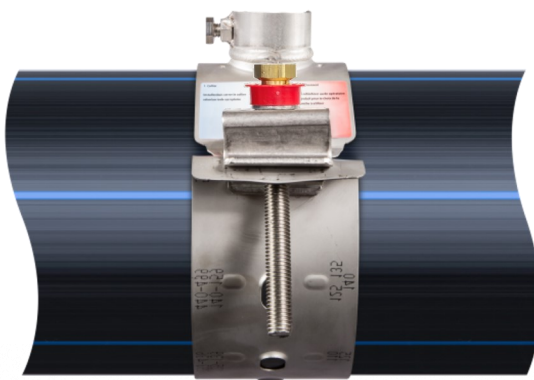


Collier Type 600 Erou sécable

Les colliers de prise en charge **multidiamètres** permettent d'effectuer un branchement latéral ou vertical sur la conduite de distribution d'eau potable et **multimatériaux**

Leurs **taraudages au pas métrique** permettent de recevoir des robinets de prise en charge.

Composition produits et caractéristiques techniques

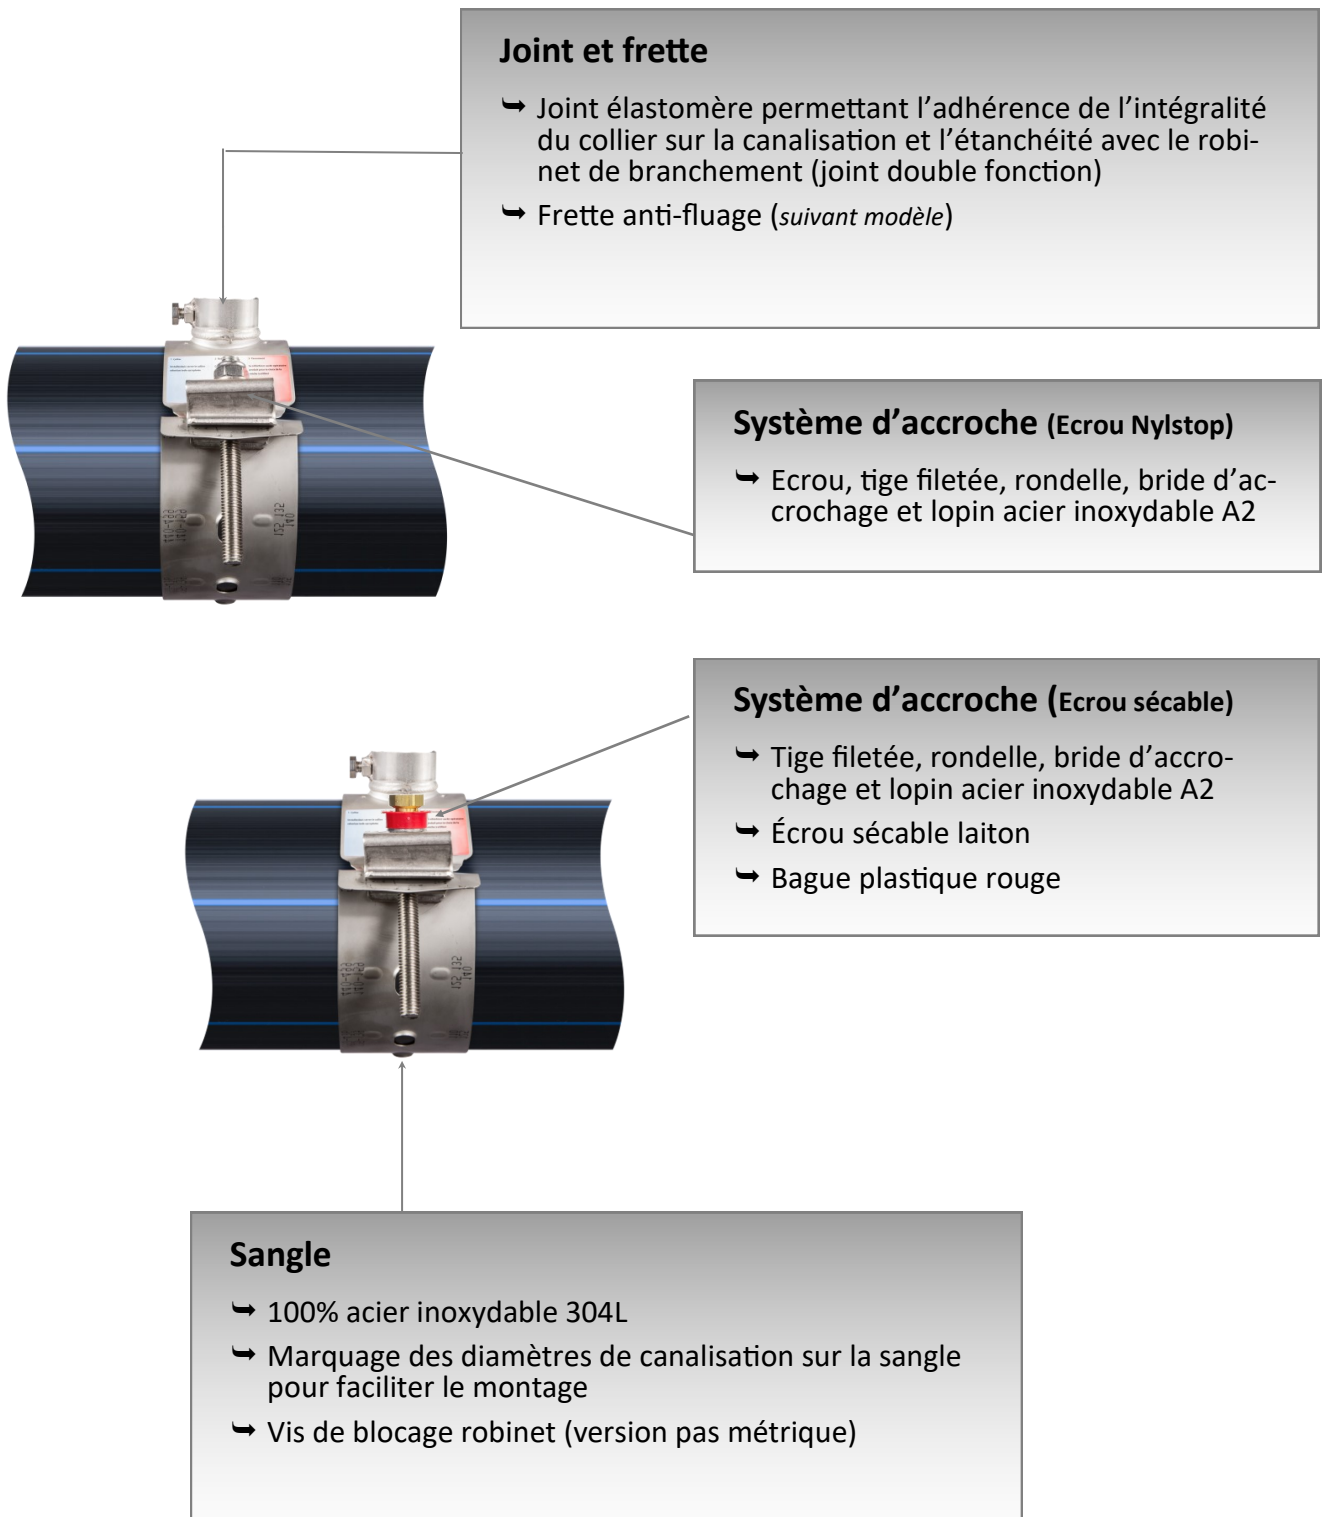

- ◆ Ø nominal de passage: 20 à 40
- ◆ Existe en Petit Bossage 40x300 et Gros Bossage 55x300
- ◆ Pression nominale = 16 bars - Pression maximale = PMA 24 bars

Spécificités

S'adapte sur tout type de canalisation*: Rigides (fonte, acier...) ou semi-rigides (PE, PVC)

Pas métrique

- ◆ **Branchement neuf :**
Petit Bossage : du Ø50 à 177mm
- ◆ **Reprise de branchement**
Petit Bossage : du Ø63 à 177mm
Gros Bossage : du Ø90 à 177mm

Gestion des stocks simplifiée


** selon modèles et sauf restriction spécifique exploitant)*

Mise en œuvre aisée

Le serrage s'effectue suivant le type de conduite :

- ◆ **Semi-rigides jusqu'au Ø160**
--> en butée (version écrou Nylstop)
--> jusqu'à rupture de l'écrou (version écrou sécable)
- ◆ **Rigides**
--> sans butée à 5m.kg (version écrou Nylstop)
--> jusqu'à rupture de l'écrou (version écrou sécable)

Exemple de mise en situation




Collier Type 600 pas métrique

Les colliers Type 600 SGB sont conçus pour recevoir des robinets filetés au pas métrique

La gamme pas métrique - Ecrou Nylstop


ACS
19 ACC NY 094

Modèle pour le branchement neuf



Référence	Ø Canalisation	DN	Ø percement	Bossage	Lxl (mm)
601A20	50 - 103mm	20	jusqu'au Ø20	40/300	300 x 80
601B20	50 - 177mm	20	jusqu'au Ø20	40/300	545 x 80


Modèle renforcé pour la reprise de branchement



Référence	Ø Canalisation	DN	Ø percement	Bossage	Lxl (mm)
602A25	63 - 103mm	27	jusqu'au Ø25	40/300	300 x 80
602B25	63 - 177mm	27	jusqu'au Ø25	40/300	545 x 80
602B40	90 - 177mm	40	jusqu'au Ø39	55/300	545 x 80

La gamme pas métrique - Ecrou sécable

Modèle renforcé pour le branchement et la reprise de branchement



Référence	Ø Canalisation	DN	Ø percement	Bossage	Lxl (mm)
602A25ES	63 - 103mm	27	jusqu'au Ø25	40/300	300 x 80
602B25ES	63 - 177mm	27	jusqu'au Ø25	40/300	545 x 80
602B40ES	90 - 177mm	40	jusqu'au Ø39	55/300	545 x 80



SAINT-GERMAIN & STRAUB

Z. A. du Vimeu Industriel - 6 Avenue de Normandie

80210 Feuquières en Vimeu - France

Tél : 33(0)3 22 30 00 43 - Fax : 33(0)3 22 30 69 63

sgb@saint-germain-straub.fr - www.saint-germain-straub.fr



Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme un document contractuel. Tous les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable de Saint-Germain & Straub.

FT-SGB-221102-600-FR-01