Colliers de prise en charge multidiamètres à bossage intégré

Type 600

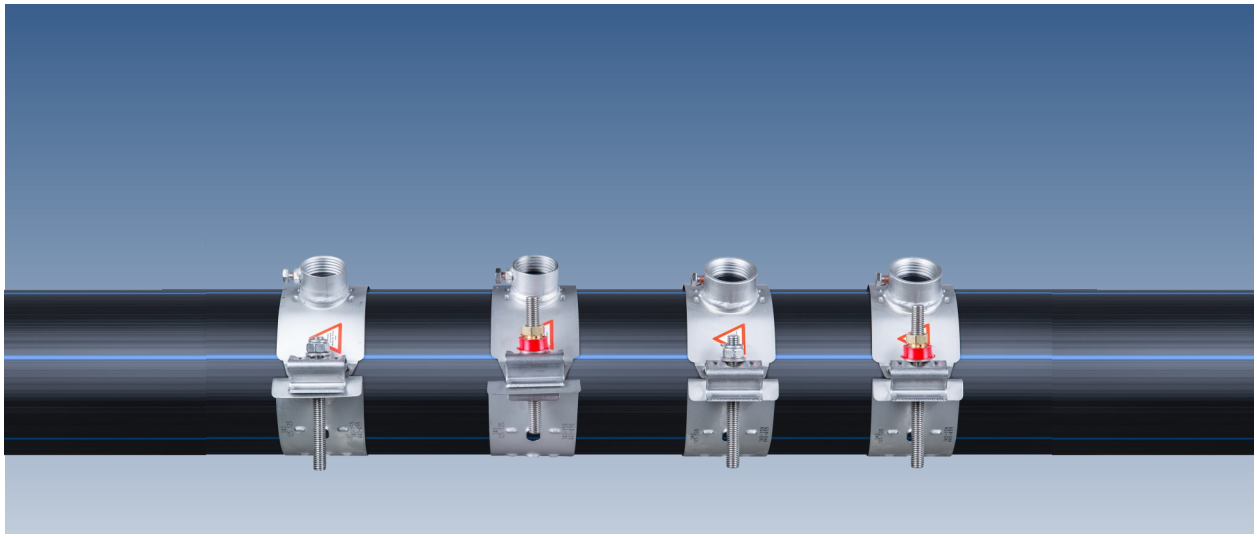

Visuels catalogue non contractuels

Fonctionnalité

Les colliers de prise en charge **multidiamètres** et **multimatériaux** permettent d'effectuer un branchement latéral ou vertical sur la conduite de distribution d'eau potable.

Leurs **taraudages au pas métrique** permettent de recevoir des robinets de prise en charge filetés au même pas.

Caractéristiques techniques produits

- Diamètre Nominal de passage : 20 à 40
- Existe en Petit Bossage 40x300 et Gros Bossage 55x300
- S'adaptent sur toutes conduites rigides (fonte, acier…) ou semi-rigides (PEHD/PVC) à partir du Ø50 (selon modèle) jusqu'au 177mm (sauf restriction spécifique exploitant), simplifiant ainsi la gestion des stocks
- Montage en 4 gestes : préformer, encercler, accrocher et serrer
  - Serrage en butée sur conduites semi-rigides
  - Serrage à 5mkg sans butée sur conduites rigides
- Pression Nominale = PN 16 bars - Pression Maximale Admissible = PMA 24 bars

Composition produits

- **Sangle multidiamètres à bossage intégré** en **acier inoxydable 304L**, marquée des diamètres d'intervention
- **Joint EPDM** permettant l'adhérence de l'intégralité du collier sur la canalisation et l'étanchéité du percement dès les plus petits diamètres de canalisations
- **Frette** anti-fluage
- **Visserie** de serrage en **acier inoxydable A2**
- **4 variantes :**
  - **Modèle à bossage intégré** pour le branchement neuf : du Ø50 à 177mm
  - **Modèle renforcé à bossage intégré** pour la reprise de branchement : du Ø63 à 177mm

Colliers de prise en charge multidiamètres à bossage intégré

Type 600

La gamme

ACS
19 ACC NY 094

- Modèle pour le branchement neuf



Référence	Ø Canalisation	DN	Ø percement	Bossage
601A20	50 - 103mm	20	19	40/300
601B20	50 - 177mm	20	19	40/300

- Modèle renforcé pour la reprise de branchement



Référence	Ø Canalisation	DN	Ø percement	Bossage
602A25	63 - 103mm	27	25	40/300
602B25	63 - 177mm	27	25	40/300
602B40	75 - 177mm	40	39	55/300

Colliers de PEC multidiamètres à bossage sur selle dissociée

Type 1700

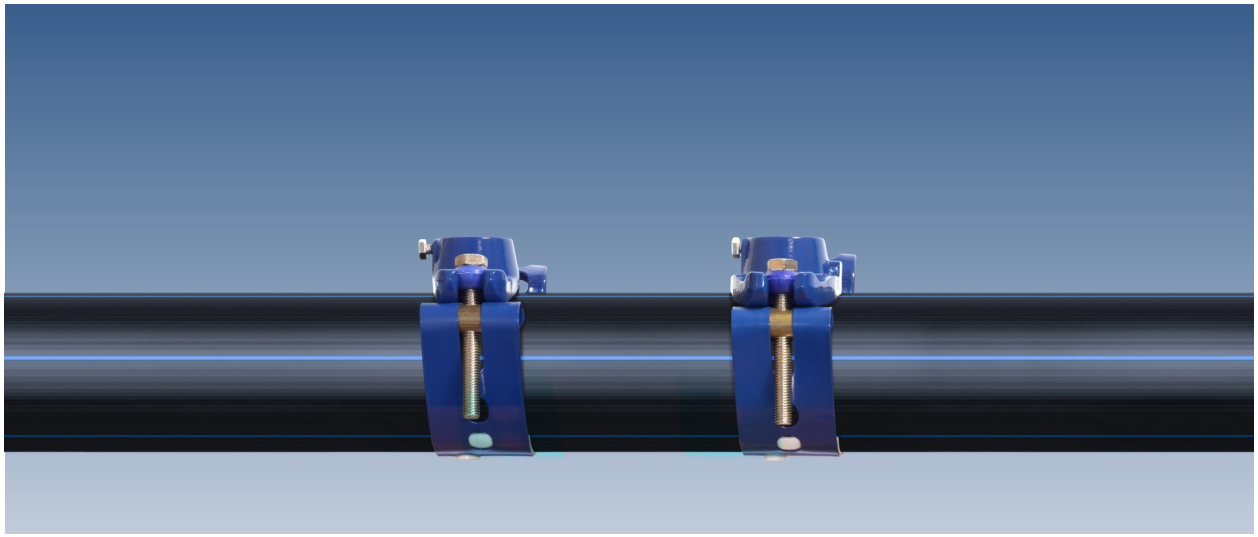

Visuels catalogue non contractuels

Fonctionnalité

Les colliers de prise en charge **mutidiamètres** et **multimatériaux** permettent d'effectuer un branchement latéral ou vertical sur la conduite de distribution d'eau potable.

Leurs **taraudages au pas métrique** permettent de recevoir des robinets de prise en charge filetés au même pas.

Caractéristiques techniques produits

- Diamètre Nominal de passage : 20 à 40
- Existe en Petit Bossage 40x300 et Gros Bossage 55x300
- S'adaptent sur toutes conduites rigides (fonte, acier…) ou semi-rigides de Ø63 à 349mm (sauf restriction spécifique exploitant et PVC-BO Alphacan uniquement sur Ø110 à 160mm) simplifiant ainsi la gestion des stocks
- Serrage :
  - En butée sur conduites semi-rigides Ø63 à 160
  - A 3mkg sans butée sur conduites semi-rigides > Ø160
  - A 5mkg sans butée sur conduites rigides
- Pression Nominale = PN 16 bars - Pression Maximale Admissible = PMA 24 bars

Composition produits

- **Sangle multidiamètres** en **inox 304L**, revêtue d'une **peinture polyester**, marquée des diamètres d'intervention et munie d'un patin antirotation polymère pour les conduites semi-rigides
- **Selle** en **fonte GS EN GJS 400-15**, traitée cataphorèse et revêtue d'une **peinture polyester**
- **Joint EPDM** permettant l'adhérence de l'intégralité du collier sur la canalisation et l'étanchéité du percement dès les plus petits diamètres de canalisations
- **Visserie** de serrage en **acier inoxydable A2**
- **2 variantes :**
  - **Modèle pour le branchement neuf** : du Ø63 à 349mm pour les petits bossages et du Ø90 à 349mm pour les gros bossages
  - **Modèle large selle** et **large joint** facilitant la **reprise de branchement** : du Ø90 à 349mm

Colliers de PEC multidiamètres à bossage sur selle dissociée

Type 1700

La gamme

ACS
19 ACC NY 265

- Modèle pour le branchement neuf



Référence	Ø Canalisation	DN	Ø percement	Bossage
1703200500	63 - 177mm	27	25	40/300
1703201000	63 - 349mm	27	25	40/300
1703400500	90 - 177mm	40	39	55/300
1703401000	90 - 349mm	40	39	55/300

- Modèle pour la reprise de branchement



Référence	Ø Canalisation	DN	Ø percement	Bossage
2703200500	90 - 177mm	27	25	40/300
2703201000	90 - 349mm	27	25	40/300

Colliers d'obturation multidiamètres

Type 600 & 1700

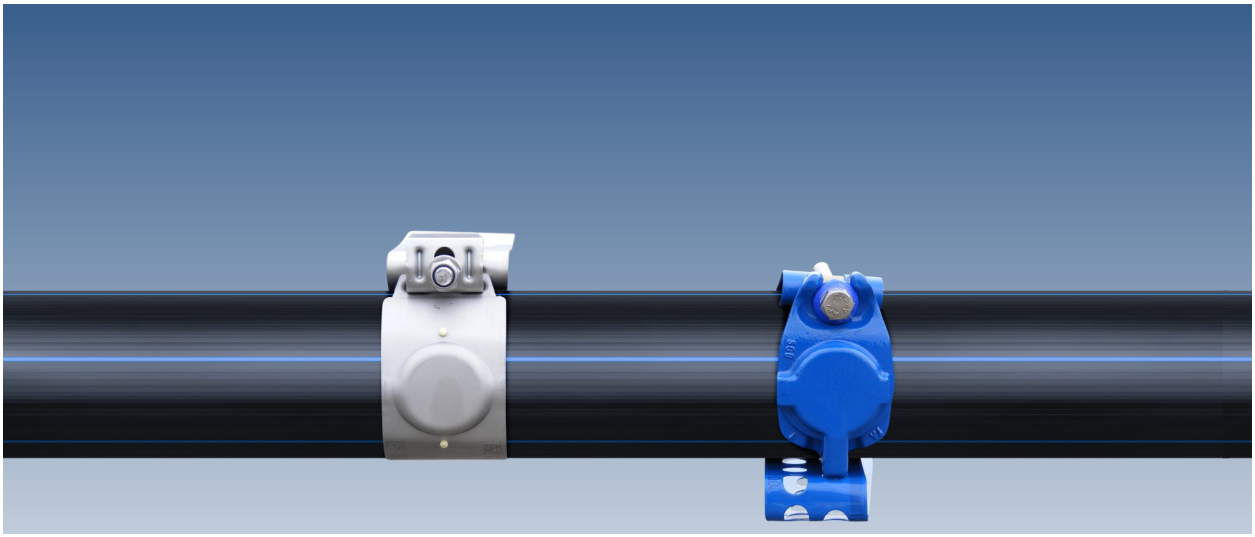

Visuels catalogue non contractuels

Fonctionnalité

Les colliers **d'obturation multidiamètres** et **multimatériaux** sont destinés à la condamnation de branchements en eau potable existants, pour des trous jusqu'au DN27

Caractéristiques techniques produits

Collier d'obturation Type 600	Collier d'obturation Type 1700
• Du Ø63 à 177mm (sauf restriction spécifique exploitant) - Serrage en butée sur conduites semi-rigides - Serrage à 5mkg sans butée sur conduites rigides • Montage en 4 gestes : préformer, encercler, accrocher et serrer • 100 % acier inoxydable	• Du Ø90 à 349mm (sauf restriction spécifique exploitant et PVC-BO Alphacan uniquement sur Ø110 à 160mm) - Serrage en butée sur conduites semi-rigides Ø90 à 160 - Serrage à 3mkg sans butée sur conduites semi-rigides > Ø160 - Serrage à 5mkg sans butée sur conduites rigides
• S'adaptent sur toutes conduites rigides (fonte, acier…) ou semi-rigides (PEHD/PVC), simplifiant ainsi la gestion des stocks • Pression Nominale = PN 16 bars - Pression Maximale Admissible = PMA 24 bars	

Composition produits

Collier d'obturation Type 600	Collier d'obturation Type 1700
• **Sangle multidiamètres** en **acier inoxydable 304L** marquée des diamètres d'intervention • **Joint EPDM** permettant l'adhérence de l'intégralité du collier sur la canalisation et l'étanchéité du percement dès les plus petits diamètres de canalisations	• **Sangle multidiamètres** en **inox 304L**, revêtue d'une **peinture polyester,** marquée des diamètres d'intervention et munie d'un patin antirotation polymère pour les conduites semi-rigides • **Selle** en **fonte GS EN GJS 400-15** traitée cataphorèse et revêtue d'une **peinture polyester** • **Joint EPDM**
• **Visserie** de serrage en **acier inoxydable A2**	

Colliers d'obturation multidiamètres

Type 600 & 1700

La gamme

ACS 19 ACC NY 094 ACS 19 ACC NY 265

- Modèle Type 600

Référence	Ø Canalisation	Ø maxi d'obturation
603B00	63 - 177mm	27

- Modèle Type 1700

Référence	Ø Canalisation	Ø maxi d'obturation
2700200500	90 - 177mm	27
2700201000	90 - 349mm	27