


## Pièces détachées, accessoires & outillage

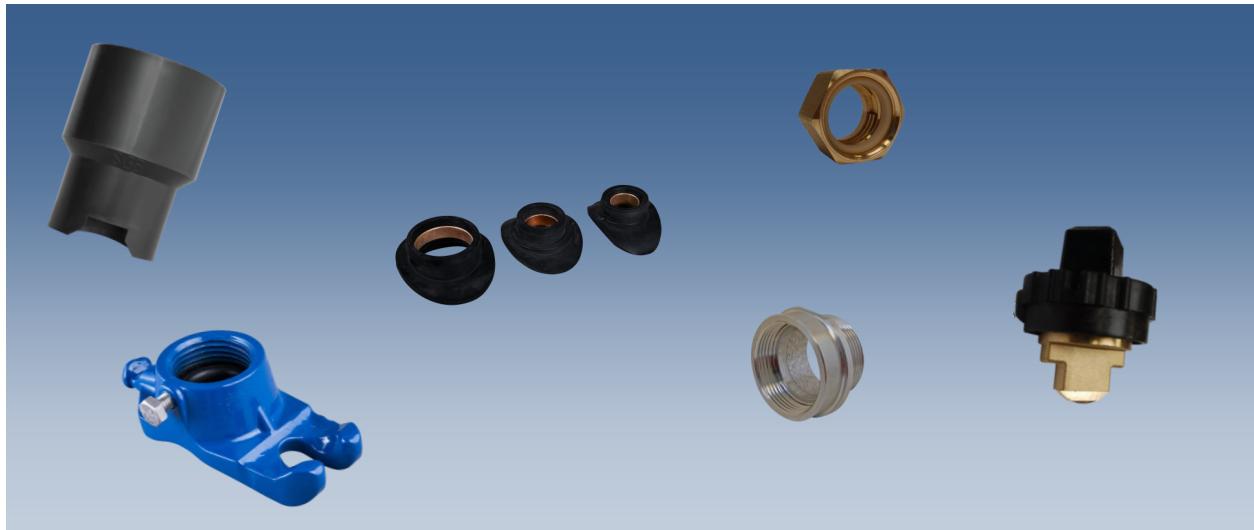

*Visuels catalogue non contractuels*

### Fonctionnalité

Produits pour tout besoin de remplacement ou d'aide à la mise en œuvre.

### Caractéristiques techniques produits

- ◆ Produits dédiés à l'activité de prise en charge

### Composition produits

#### **Pièces détachées :**

- ◆ Pour robinets de prise en charge et d'arrêt
- ◆ Pour colliers
- ◆ Pour le raccordement

#### **Accessoires**

- ◆ Pour robinets de prise en charge et d'arrêt

#### **Outillage**

- ◆ Mamelons d'adaptation à embase filetée
- ◆ Divers

# Pièces détachées, accessoires & outillage

## La gamme des pièces détachées

### ● Pour Robinets de prise en charge et d'arrêt



Référence	Désignation
RID25	Raccord Incorporé Démontable avec joint torique pour Ø25
RID25L	Raccord Incorporé Démontable avec joint large plat pour Ø25
RID32	Raccord Incorporé Démontable avec joint torique pour Ø32
RID32L	Raccord Incorporé Démontable avec joint large plat pour Ø32
RID40	Raccord Incorporé Démontable avec joint torique pour Ø40
RID50	Raccord Incorporé Démontable avec joint torique pour Ø50
RID50L	Raccord Incorporé Démontable avec joint large plat pour Ø50
JRID25A	Lot de 30 joints toriques pour RID25, Ø int. 25mm x 4mm
JRID25LA	Lot de 30 joints larges plats pour RID25L, Ø int. 25,4mm - Ø ext. 30,9mm, épaisseur 6mm
JRID32A	Lot de 30 joints toriques pour RID32, Ø int. 32,5mm x 3,6mm
JRID32LA	Lot de 30 joints larges plats pour RID32L, Ø int. 32,5mm - Ø ext. 39,3mm, épaisseur 7,2mm
JRID40A	Lot de 30 joints toriques pour RID40, Ø int. 40,2mm x 3mm
JRID50A	Lot de 30 joints toriques pour RID50, Ø int. 50mm x 5mm
JRID50LA	Lot de 30 joints larges plats pour RID50L, Ø int. 50,5mm - Ø ext. 57,6mm, épaisseur 8mm
0180197220	Ensemble de manœuvre pour robinet de prise en charge latérale ou verticale (1972) DN20
0180197227	Ensemble de manœuvre pour robinet de prise en charge latérale-verticale (1972) DN27
0180197240	Ensemble de manœuvre pour robinet de prise en charge latérale-verticale (1972) DN40
0180197520	Ensemble de manœuvre pour robinet de prise en charge latérale-verticale (1975) DN20
0180197527	Ensemble de manœuvre pour robinet de prise en charge latérale-verticale (1975) DN27
0180197540	Ensemble de manœuvre pour robinet de prise en charge latérale-verticale (1975) DN40
BOU01400-6	Bouchon mâle M40X300 Inox 304L
BOU01500-6	Bouchon mâle M55X300 Inox 304L

### ● Pour Colliers



Référence	Désignation	Type 600
600ACCE	Système d'accroche écrou standard pour collier Type 600 (bride, rondelle, lopin, tige filetée, écrou nylstop)	
J60120A	Lot de 10 joints avec frette incorporée DN20 pour collier 601	
J60225A	Lot de 10 joints avec frette incorporée DN25 pour collier 602	
J60240A	Lot de 10 joints avec frette incorporée DN40 pour collier 602	
J60300A	Lot de 10 joints pour collier d'obturation 603	

Référence	Désignation	Type 1700
17990500	Sangle avec patin, vis et lopin pour conduite Ø50 à 177	
17991000	Sangle avec patin, vis et lopin pour conduite Ø50 à 349	
170320	Selle complète pour le branchement neuf avec ses joints DN20 40/300	
170340	Selle complète pour le branchement neuf avec ses joints DN40 55/300	
270320	Selle complète pour la reprise de branchement avec ses joints DN40 40/300	
J170320A	Lot de 10 joints DN20 pour selle 170320 (torique + joint de selle)	
J170340A	Lot de 10 joints DN40 pour selle 170340 (torique + joint de selle)	
J270320A	Lot de 10 joints DN40 pour selle 270320 (torique + joint de selle)	
J270000A	Lot de 10 joints DN40 pour collier d'obturation 2700	

Pour toute intervention SAV, l'assistance d'un technico-commercial est offerte sur simple demande.

# Pièces détachées, accessoires & outillage

## La gamme des accessoires

- ◆ Pour Robinetterie de prise en charge et d'arrêt



Référence	Désignation
0190 (1)	Tabernacle de base circulaire pour prise en charge latérale et verticale. Adaptable sur les RPC SGB type 1972
0191 (2)	Tabernacle de base circulaire en 2 parties pour prise en charge latérale. Adaptable sur les RPC SGB type 1922
0190L01 (3)	Tabernacle à doubles portes universel de base rectangulaire pour prise en charge latérale. Adaptable sur la plupart des robinets

## La gamme de l'outillage

- ◆ Mamelons d'adaptation à embase filetée



Référence	Désignation
09161GA	Mamelon d'adaptation M40/49 (1"1/2)/F26/34 (1") pour robinet DN20
09161HA	Mamelon d'adaptation M40/49 (1"1/2)/F33/42 (1"1/4) pour robinet DN25
09161IA	Mamelon d'adaptation M40/49 (1"1/2)/F40/49 (1"1/2) pour robinet DN30
09161JA	Mamelon d'adaptation M40/49 (1"1/2)/F50/60 (2") pour robinet DN40

- ◆ Divers



Référence	Désignation
025019	Clef de 19 de serrage mixte à cliquet, préconisée pour collier Type 600
9991001	Marqueur peinture pour reprise de branchement
14020001	Pige de centrage pour robinet DN20

## Machine à percer - Perf'O



Visuels catalogue non contractuels

### Fonctionnalité

La machine à percer Perf'O est un outil de prise en charge optimisé.

### Caractéristiques techniques produits

- ◆ Permet de réaliser des perçages DN20, DN25, DN32 et DN40 sur des canalisations rigides et semi-rigides en charge ou à sec.
- ◆ Peut être utilisée sur un robinet positionné latéralement ou verticalement.
- ◆ Equipée d'un flexible de purge et d'une couronne diamantée, elle ne génère pas de copeaux et permet la récupération de l'opercule découpé et des meulures résiduelles.

### Composition produits

- ◆ Axe permettant l'entraînement du système de perçage grâce à l'équipement électro-portatif référencé
- ◆ Gâchette de verrouillage pour bloquer la remontée de l'axe pendant le perçage ou libérer la remontée de l'axe
- ◆ 2 leviers d'armement permettant d'enclencher le dispositif qui assure un effort constant de l'outil de perçage sur la canalisation pendant la prise en charge
- ◆ Corps de la perceuse permettant la fixation des différents adaptateurs
- ◆ Raccord rapide reliant le tuyau de purge (fourni)
- ◆ Adaptateur permettant de raccorder la machine à percer à tout type de robinet

# Machine à percer - Perf'O

## ◆ Machine Perf'O



Référence	Article
0128PACK00	Machine à percer (+3 couronnes diamantées) sans contenant
0128PACK01	Machine à percer (+3 adaptateurs + 3 couronnes diamantées) sans contenant (1)
0128PACK02	Machine à percer complète (3 adaptateurs +3 couronnes diamantées) sans contenant avec coffret complet perceuse MILWAUKEE (M18FDD2-502X) (2)
0128PACK03	Machine à percer complète (3 adaptateurs +3 couronnes diamantées) sans contenant avec coffret complet perceuse DEWALT (DCD997 P2B) (3)
0128PACK04	Machine à percer optimisée + pack 3 couronnes diamantées DN20/25/40 type 01 + pack 6 adaptateurs mâle Rex 25/32 Enc 32/40/50/63
0128PACK05	Machine à percer optimisée + pack 3 couronnes diamantées DN20/25/40 type 01 + pack 4 adaptateurs mâle Bayard
0128PACK06	Machine à percer optimisée équipée pour RPC multi-tour (avec axe rallongé + vanne DN50 F2" LH/M2" + 1 raccord PB + manchon F/F en 50/60)
0128PACKDW	Machine à percer complète (3 adaptateurs +3 couronnes diamantées) avec panier à outils DEWALT
0128PACKMI	Machine à percer complète (3 adaptateurs +3 couronnes diamantées) avec boîte à outils MILWAUKEE
0128SOLO01	Machine à percer seule (sans accessoire - sans contenant)
0128SOLODW	Machine à percer sans accessoire avec panier à outils DEWALT
0128SOLOMI	Machine à percer sans accessoire avec boîte à outils MILWAUKEE

## ◆ Adaptateurs spécifiques pour le montage sur différents types de RPC




Référence	Article
0128AF2620	Adaptateur femelle 26/34 DN20
0128AF3325	Adaptateur femelle 33/42 DN25
0128AF4032	Adaptateur femelle 40/49 DN32
0128AF5040	Adaptateur femelle 50/60 DN40
0128PACKAF	Pack 3 adaptateurs femelle DN20/25/40 (4)
0128AF2620L	Adaptateur femelle 26/34 DN20 RPC prise déportée
0128AF3325L	Adaptateur femelle 33/42 DN25 RPC prise déportée
0128AM3615	Adaptateur mâle 36x1.5 DN20 (Rex 25)
0128AM4515	Adaptateur mâle 45x1.5 DN25 (Rex 32 Enc)
0128AM4523	Adaptateur mâle 45x2.3 DN25 (Rex 32)
0128AM5523	Adaptateur mâle 55x2.3 DN32 (Rex 40)
0128AM6423	Adaptateur mâle 64x2.3 DN40 (Rex 50)
0128AM8023	Adaptateur mâle 80x2.3 DN40 (Rex 63)
0128PACKRX	Pack 6 adaptateurs mâle (Rex 25/32 Enc 32/40/50/63) (5)
0128AM3419	Adaptateur mâle 34x19F RPC BAYARD
0128AM4319	Adaptateur mâle 43x19F RPC BAYARD
0128AM5314	Adaptateur mâle 53x14F RPC BAYARD
0128AM6314	Adaptateur mâle 63x14F RPC BAYARD
0128PACKBA	Pack 4 adaptateurs mâle RPC BAYARD
0128AM3315	Adaptateur mâle 33x1.5 RPC ISIFLO
0128AM4215	Adaptateur mâle 42x1.5 RPC ISIFLO
0128AM6220	Adaptateur mâle 62x2.0 RPC ISIFLO

# Machine à percer - Perf'O

## ◆ Outils de perçage (en fonction de la nature du matériau de la conduite et du Ø à percer)

Type d'outils	PE	PVC	Fonte	Acier
Couronne diamantée - Réf : 0128CDxxxx			DN 20 - 25 - 32 - 40	
Trépan - Réf : 0128CTxxxx	DN 20 - 25 - 32 - 40	DN 20 - 25 - 32 - 40		
Scie cloche - Réf : 0128SCxxxx				DN 20 - 25 - 32 - 40

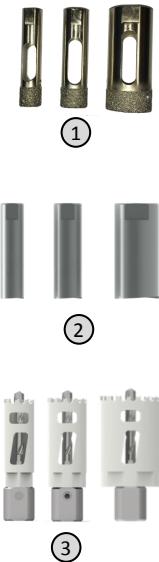

Référence	Article
0128CD2001	Couronne diamantée DN20 Type 01
0128CD2501	Couronne diamantée DN25 Type 01
0128CD3201	Couronne diamantée DN32 Type 01
0128CD4001	Couronne diamantée DN40 Type 01
0128CDPK01	3 couronnes diamantées DN20/25/40 Type 01 (1)
0128CT2001	Couronne trépan DN20 Type 01
0128CT2501	Couronne trépan DN25 Type 01
0128CT3201	Couronne trépan DN32 Type 01
0128CT4001	Couronne trépan DN40 Type 01
0128CTPK01	3 couronnes trépan DN20/25/40 Type 01 (2)
0128SC2001	Scie cloche DN20 Type 01
0128SC2501	Scie cloche DN25 Type 01
0128SC3201	Scie cloche DN32 Type 01
0128SC4001	Scie cloche DN40 Type 01
0128SCPK01	Scie cloche DN20/25/40 Type 01 (3)

## ◆ Accessoires



Référence	Article
0128DE1301	Douille entraînement hexagonal 13 Type 01 (4)
0128PO0001	Panier à outils Dewalt (5)
0128BO0001	Boîte à outils Milwaukee (6)

## ◆ SAV

Référence	Article
0128PSAV01	Raccord de purge femelle 20/27
0128PSAV02	Contre-écrou M12
0128PSAV03	Tuyau de purge avec raccord
0128PSAV04	Axe de perçage
0128PSAV05	Joint torique adaptateur/corps
0128PSAV06	Joint torique adaptateur/RPC 26/34
0128PSAV07	Joint torique adaptateur/RPC 33/42
0128PSAV08	Joint torique adaptateur/RPC 50/60
0128KSAV01	Kit agrafe
0128KSAV02	Kit étanchéité inférieur
0128KSAV03	Kit poignée
0128KSAV04	Kit axe de perçage

Pour toute intervention SAV, l'assistance d'un technico-commercial est offerte sur simple demande.