


# Regards

## Les zones d'installation


| Zones de gel                 | Classification Cerema* | Compact'Up                             | Compact'Eco                            | Compact'O                         | Abricompact' DN30 - DN40 | Abricompact' DN15 - DN20 Multicompact' |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Méridionale 0<br>(Ht : H400) |                        | 467 - 537 mm                           | 400 à 470 mm                           |                                   |                          |                                        |
| 1                            | D                      | 617 à 757 mm<br>9 jours à -15° C       | 617 à 757 mm<br>9 jours à -15° C       | 630 à 730mm<br>9 jours à -15°C    | 480 à 530mm              | 610 à 670mm<br>9 jours à -15° C        |
| 2                            | C                      | 742 à 882 mm**<br>13 jours à -15° C    | 742 à 882 mm<br>13 jours à -15° C      | 750 à 850mm<br>11 jours à -15°C   | 600 à 650mm              | 735 à 795mm<br>13 jours à -15° C       |
| 3                            | B                      | 881 à 1021 mm<br>19.5 jours à - 15 °C  | 881 à 1021 mm<br>19.5 jours à - 15 °C  | 889 à 898mm<br>17 jours à -15°C   | 720 à 770mm              | 860 à 920mm<br>19.5 jours à - 15 °C    |
| 4                            | A                      | 1081 à 1221 mm<br>25.5 jours à - 15 °C | 1081 à 1221 mm<br>25.5 jours à - 15 °C | 1089 à 1189mm<br>22 jours à -15°C | 840 à 890mm              | 1110 à 1170mm<br>25.5 jours à - 15 °C  |

\* Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement , sous la tutelle conjointe du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère de logement et de l'égalité des territoires  
\*\* Y compris le regard Compac'Up Zone Urbaine - 700 à 1050mm

## Par exemple pour la France:

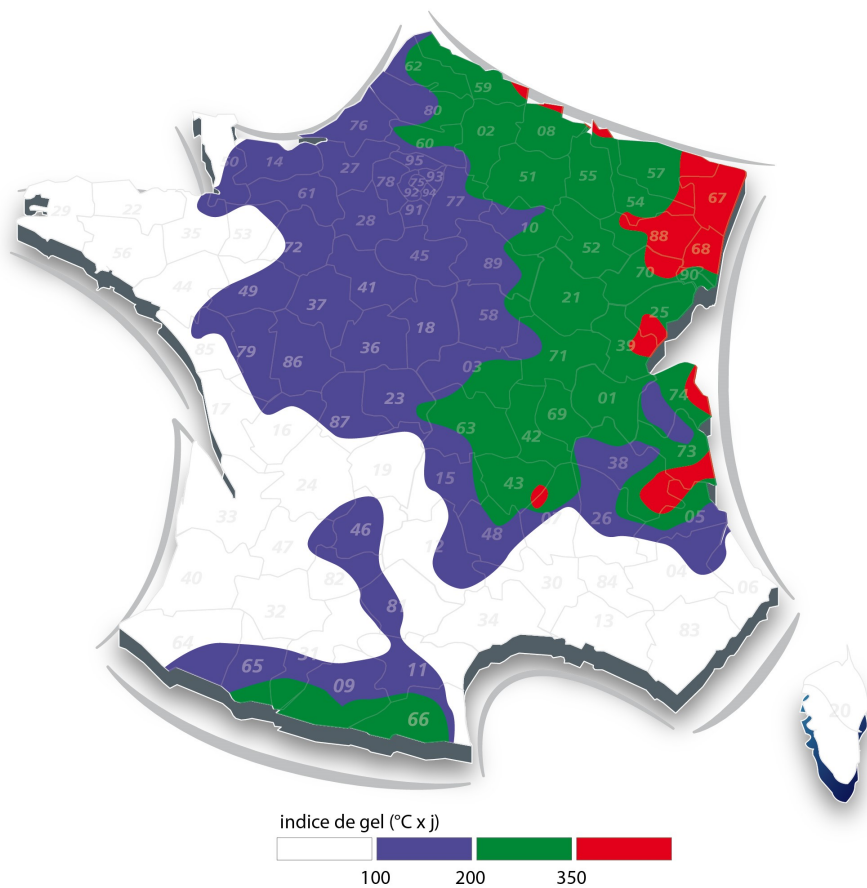

## Regards Compact'Up

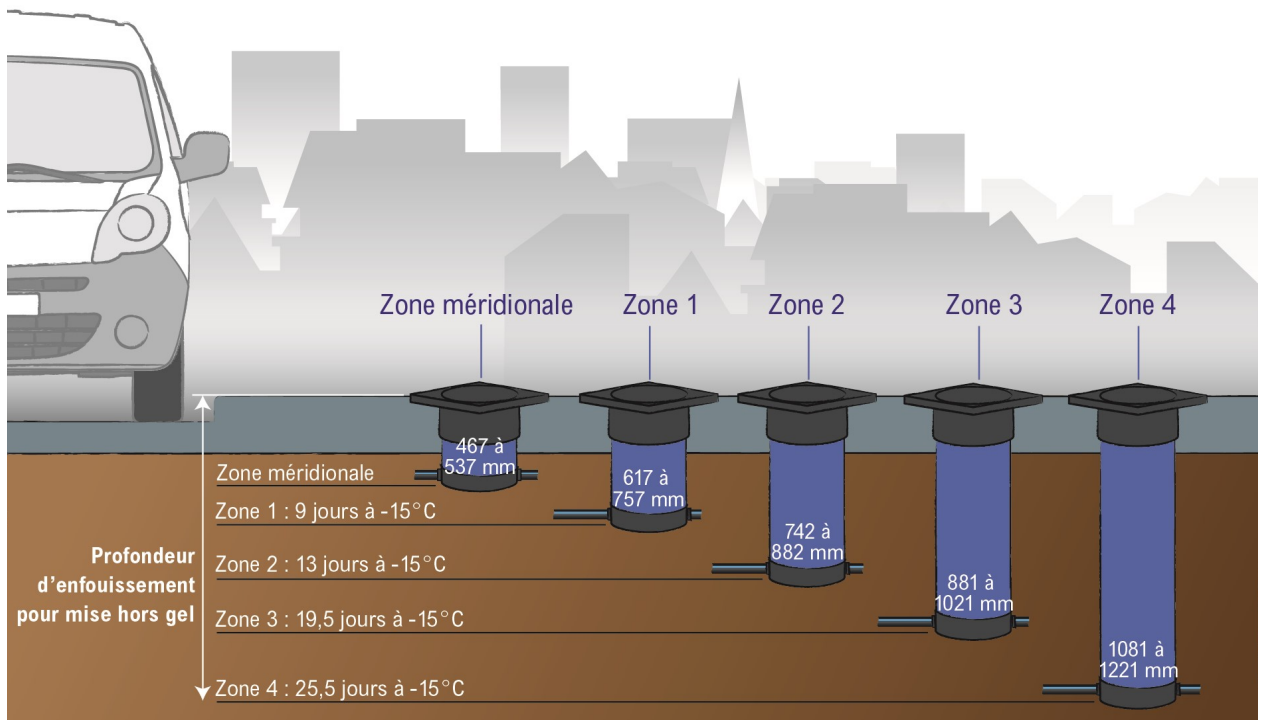

### Fonctionnalité

Grâce à une excellente **accessibilité** et une **extraction totale** de l'ensemble de comptage par l'emploi de flexibles, les regards enterrés Compact'Up permettent l'**installation**, la relève et l'entretien **rapide**, des compteurs d'eau en ligne DN15 et DN20 longueur 110mm dans le **domaine public ou privé**.

L'enveloppe polystyrène assure une **protection optimale** des compteurs d'eau **contre le gel**.

### Caractéristiques techniques produits

- ◆ 5 modèles de résistance au gel adaptés aux différentes zones d'implantation géographique
- ◆ Léger et compact (poids inférieur à 10kg)
- ◆ Résiste aux charges de 3,5T (12,5T - 25T ou 40T en option)
- ◆ Réglage embase de 140mm en hauteur (sauf méridional 70mm), 4° en inclinaison, 360° en rotation
- ◆ Compteur positionné entre 230 et 490mm sous le niveau du sol lorsque l'embase est en position basse
- ◆ Entrée compteur : Robinet laiton ou polymère AVC verrouillable par barillet ou système magnétique
- ◆ Sortie compteur : Clapet anti-pollution laiton ou polymère avec bouchons purgeurs imperdables
- ◆ Flexibles EPDM tressés inox
- ◆ Pied stabilisé par 4 points d'ancrage
- ◆ Compatible avec tout système de télé-relève
- ◆ Pression Nominale = PN 16 bars - Pression Maximale Admissible = PMA 24 bars
- ◆ 2 variantes :
  - **modèle Standard**
  - **modèle Zone méridionale**
- ◆ Conditionnés par 12 ou 6 unités suivant options

*Chaque regard est éprouvé avant expédition, son code de traçabilité permet de l'attester.*


# Regards Compact'Up

## Composition modèle Standard

### ◆ Tête

|                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Embase réglable + tampon                  | Polymère en fibre de verre, antidérapant, résistant à l'enrobé à chaud, couleur noire |
| Dimensions (L x l)                        | 325 x 325mm                                                                           |
| Réglages                                  | 140mm en hauteur (sauf méridional 70mm), inclinaison 4°, rotation 360°                |
| Détection                                 | Oui                                                                                   |
| Stabilité aux UV                          | Oui                                                                                   |
| Ouverture                                 | Avec un simple tournevis                                                              |
| <b>Résistance mécanique tête complète</b> | <b>3,5T</b>                                                                           |

### ◆ Produit en coupe

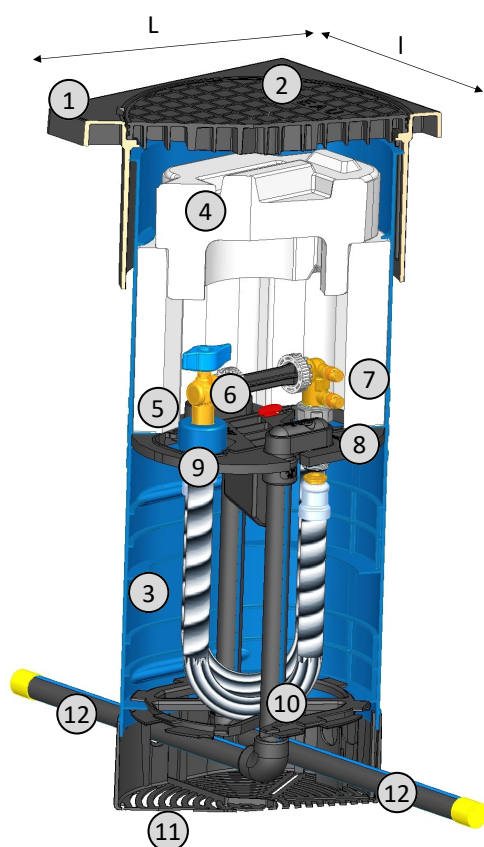

- ① Embase réglable en rotation et en angulation
- ② Tampon verrouillable
- ③ Corps en polypropylène
- ④ Isolation PSE
- ⑤ Robinet avant-compteur verrouillable en laiton CW617N (4MS) ou polymère
- ⑥ Entretoise de maintien
- ⑦ Clapet anti-pollution en laiton CW617N (4MS) ou polymère avec bouchons purgeurs imperdables
- ⑧ Crosses en polyéthylène ou laiton
- ⑨ Système anti-fraude par coquilles de plombage en polypropylène
- ⑩ Flexibles inox Ø15 ou 20 démontables et remplaçables sans terrassement
- ⑪ Socle en polypropylène
- ⑫ Cannes d'entrée et de sortie : PE25 et 32 longueur 200mm, bouts lisses


# Regards Compact'Up

## Composition modèle Zone Urbaine

### ◆ Tête

|                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Embase réglable + tampon                  | Polymère en fibre de verre, antidérapant, résistant à l'enrobé à chaud, couleur noire |
| Dimensions (L x l)                        | 325 x 325mm                                                                           |
| Réglages                                  | 140mm en hauteur, inclinaison 4°, rotation 360°                                       |
| Détection                                 | Oui                                                                                   |
| Stabilité aux UV                          | Oui                                                                                   |
| Ouverture                                 | Avec un simple tournevis                                                              |
| <b>Résistance mécanique tête complète</b> | <b>3,5T</b>                                                                           |

### ◆ Produit en coupe

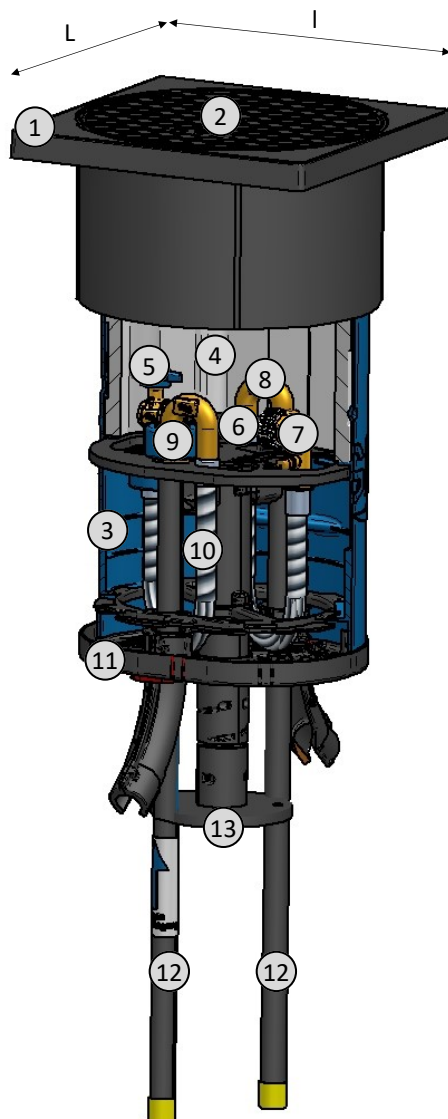

- ① Embase réglable en rotation et en angulation
- ② Tampon verrouillable
- ③ Corps en polypropylène
- ④ Isolation PSE
- ⑤ Robinet avant-compteur verrouillable en laiton CW617N (4MS) ou polymère
- ⑥ Entretoise de maintien
- ⑦ Clapet anti-pollution en laiton CW617N (4MS) ou polymère avec bouchons purgeurs imperdables
- ⑧ Crosses en laiton
- ⑨ Système anti-fraude par coquilles de plombage en polypropylène
- ⑩ Flexibles inox Ø15 ou 20 démontables et remplaçables sans terrassement
- ⑪ Socle en polypropylène
- ⑫ Cannes d'entrée et de sortie : PE25, longueur 1200mm, bouts lisses
- ⑬ Pied réglable sur une hauteur de 290mm

# Regards Compact'Up

## La gamme standard, robinet laiton AVC verrouillable par barillet (option)

ACS  
20 ACC NY 337

- ◆ Flexibles EPDM, écrous de serrage du compteur DN15 en polymère, DN20 en laiton



| Référence     | Zone        | Compteur   | Flexibles | Cannes entrée/sortie |
|---------------|-------------|------------|-----------|----------------------|
| 0404151500MM2 | Méridionale | DN15-110mm | DN15      | Canne PE25 200mm     |
| 0404151501MM2 | 1           | DN15-110mm | DN15      | Canne PE25 200mm     |
| 0404151502MM2 | 2           | DN15-110mm | DN15      | Canne PE25 200mm     |
| 0404151503MM2 | 3           | DN15-110mm | DN15      | Canne PE25 200mm     |
| 0404151504MM2 | 4           | DN15-110mm | DN15      | Canne PE25 200mm     |
| 0404152001MM2 | 1           | DN15-110mm | DN20      | Canne PE25 200mm     |
| 0404152002MM2 | 2           | DN15-110mm | DN20      | Canne PE25 200mm     |
| 0404152003MM2 | 3           | DN15-110mm | DN20      | Canne PE25 200mm     |
| 0404152004MM2 | 4           | DN15-110mm | DN20      | Canne PE25 200mm     |
| 0404202001883 | 1           | DN20-110mm | DN20      | Canne PE32 200mm     |
| 0404202002883 | 2           | DN20-110mm | DN20      | Canne PE32 200mm     |
| 0404202003883 | 3           | DN20-110mm | DN20      | Canne PE32 200mm     |
| 0404202004883 | 4           | DN20-110mm | DN20      | Canne PE32 200mm     |

## Zone Urbaine, robinet laiton AVC verrouillable par système magnétique (option)

- ◆ Flexible EPDM, écrous de serrage du compteur en polymère




| Référence     | Zone | Compteur   | Flexibles | Cannes entrée/sortie |
|---------------|------|------------|-----------|----------------------|
| 0407151502PP6 | 2    | DN15-110mm | DN15      | Canne PE25 1200mm    |

### Options disponibles sur demande :

- ◆ **Robinet laiton AVC verrouillable par système magnétique EP polymère** (pour robinet DN15)  
Pour toute commande, veuillez remplacer le chiffre de dernière position de la référence ( 2 ) par un « 6 »  
par exemple, 0404151501MM**6**
- ◆ **Robinet laiton AVC verrouillable par barillet, EP polymère** (pour robinet DN15)  
Pour toute commande, veuillez remplacer le chiffre de dernière position de la référence ( 2 ) par un « 7 »  
par exemple, 0404151501MM**7**
- ◆ **Pour toute demande spécifique, nous consulter**

## Regards Compact'Eco

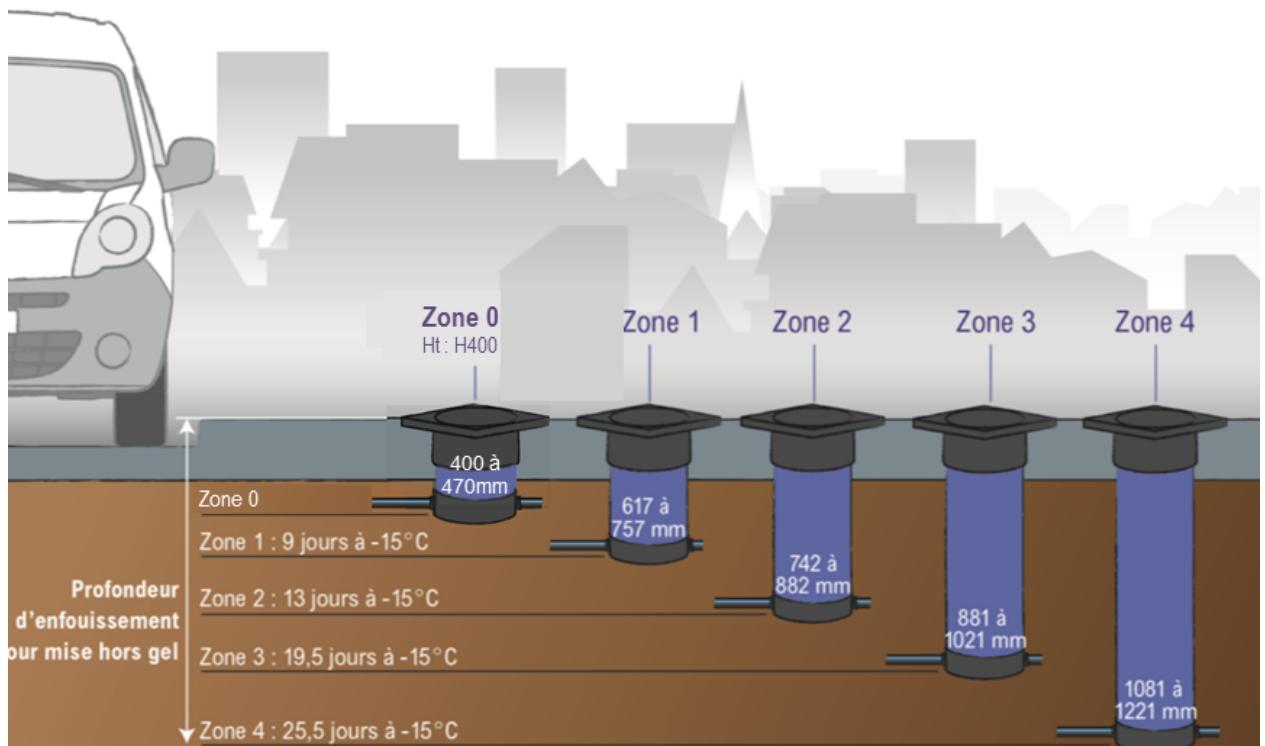

### Fonctionnalité

Les regards enterrés Compact'Eco permettent l'**installation, la relève et l'entretien**, des compteurs d'eau en ligne DN15 longueur 110mm dans le **domaine public ou privé**.

L'enveloppe polystyrène assure une **protection optimale** des compteurs d'eau **contre le gel**.

### Caractéristiques techniques produits

- ◆ 5 modèles de résistance au gel adaptés aux différentes zones d'implantation géographique
- ◆ Léger et compact (poids inférieur à 10kg)
- ◆ Résiste aux charges de 3,5T (12,5T - 25T ou 40T en option)
- ◆ Réglage embase de 140mm en hauteur (sauf Zone 0 - 70mm), 4° en inclinaison, 360° en rotation
- ◆ Compteur positionné entre 230 et 490mm sous le niveau du sol suivant la position de l'embase
- ◆ Entrée compteur : Robinet laiton ou polymère AVC verrouillable par barillet ou système magnétique
- ◆ Sortie compteur : Clapet anti-pollution laiton ou polymère avec bouchons purgeurs imperdables
- ◆ Pied stabilisé par 4 points d'ancrage
- ◆ Compatible avec tout système de télé-relève
- ◆ Pression Nominale = PN 16 bars - Pression Maximale Admissible = PMA 24 bars
- ◆ Conditionnés par 18, 12 ou 6 unités suivant options


# Regards Compact'Eco

## Composition modèle Standard

### ◆ Tête

|                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Embase réglable + tampon                  | Polymère en fibre de verre, antidérapant, résistant à l'enrobé à chaud, couleur noire |
| Dimensions (L x l)                        | 325 x 325mm                                                                           |
| Réglages                                  | 140mm en hauteur (sauf Zone 0 - 70mm), inclinaison 4°, rotation 360°                  |
| Détection                                 | Oui                                                                                   |
| Stabilité aux UV                          | Oui                                                                                   |
| Ouverture                                 | Avec un simple tournevis                                                              |
| <b>Résistance mécanique tête complète</b> | <b>3,5T</b>                                                                           |

### ◆ Produit en coupe

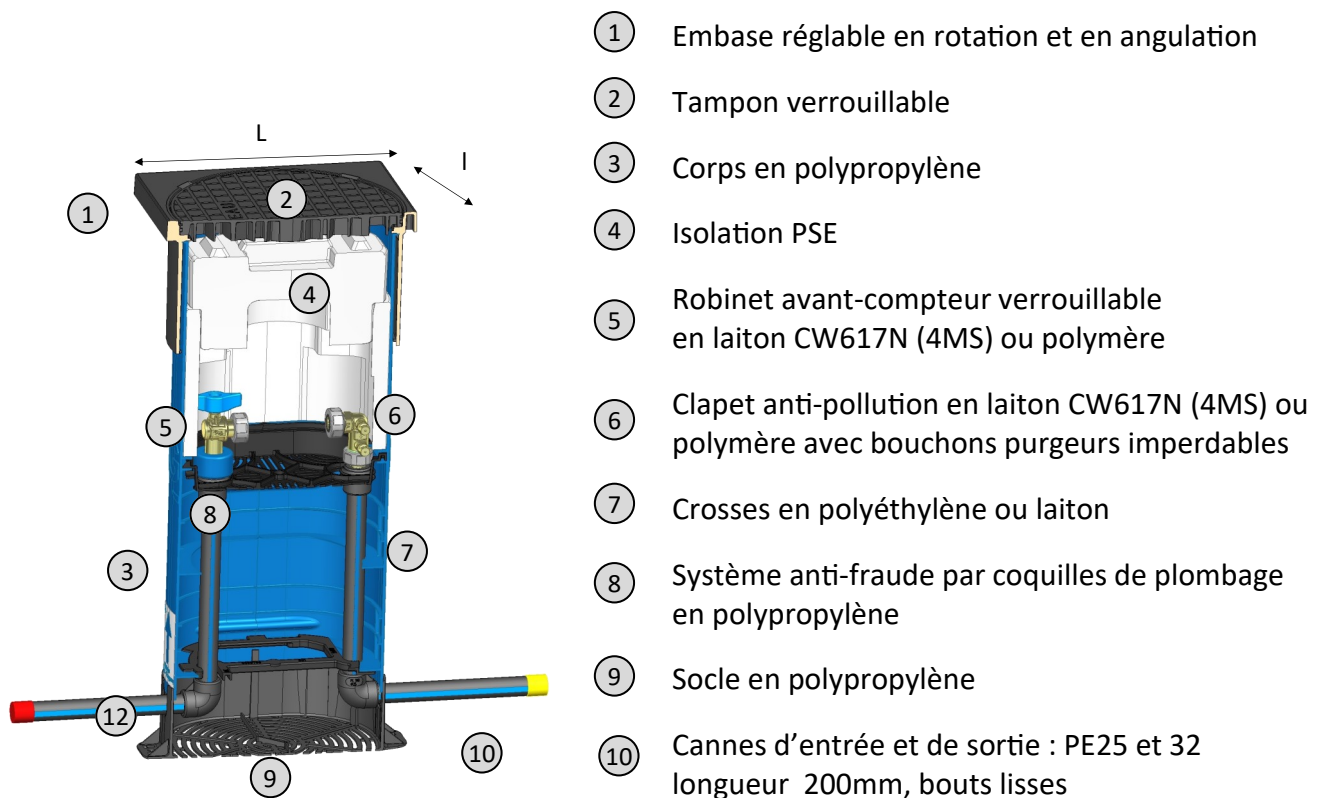

# Regards Compact'Eco

## La gamme standard


ACS  
20 ACC NY 337

- ◆ Robinets laiton verrouillable par barillet (option), EP polymère



| Référence   | Zone | Compteur   | Cannes entrée/sortie |
|-------------|------|------------|----------------------|
| 04081500MM2 | 0    | DN15-110mm | Canne PE25 200mm     |
| 04081501MM2 | 1    | DN15-110mm | Canne PE25 200mm     |
| 04081502MM2 | 2    | DN15-110mm | Canne PE25 200mm     |
| 04081503MM2 | 3    | DN15-110mm | Canne PE25 200mm     |
| 04081504MM2 | 4    | DN15-110mm | Canne PE25 200mm     |

## Regards Compact'O

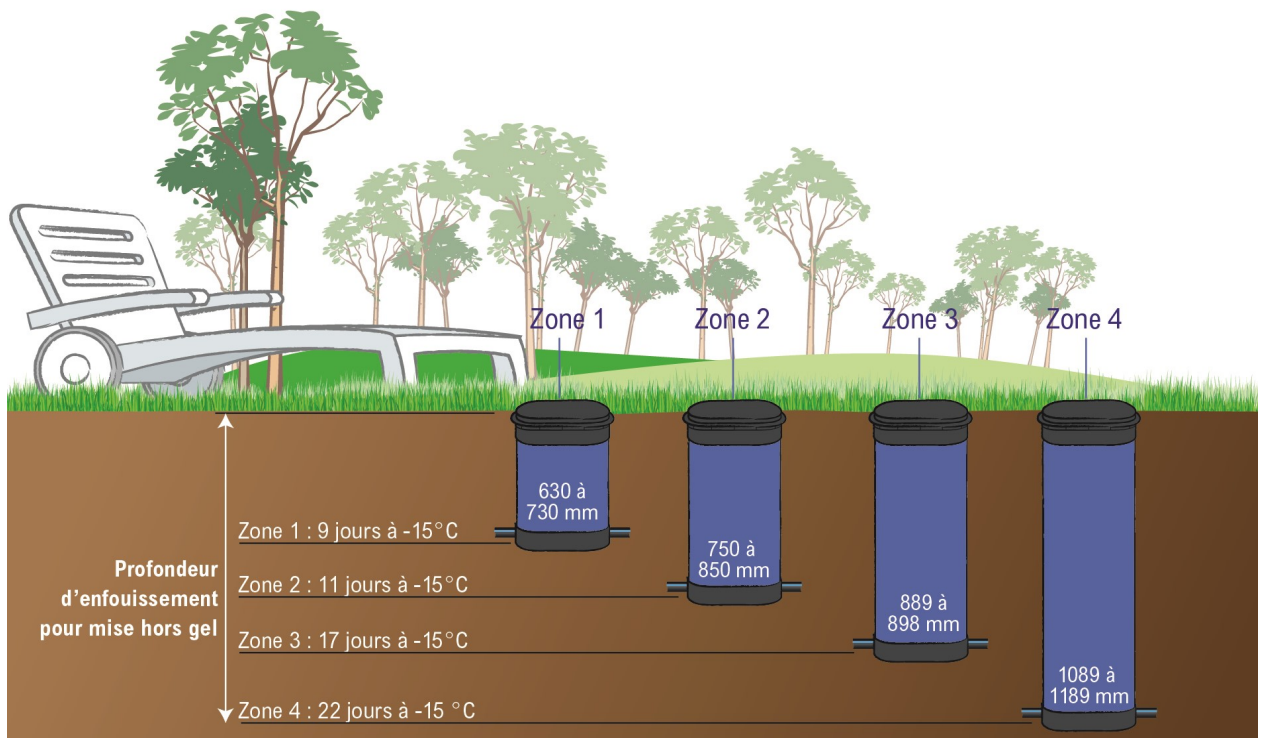

### Fonctionnalité

Les Regards enterrés Compact'O permettent l'installation, **rapide** et **aisée** des compteurs d'eau en ligne DN15 longueurs 110 et 170mm dans le **domaine privé**.

L'enveloppe polystyrène assure une **protection optimale** des compteurs d'eau **contre le gel**.

### Caractéristiques techniques produits

- ◆ 4 modèles de résistance au gel adaptés aux différentes zones d'implantation géographique
- ◆ Léger et compact (poids inférieur à 10kg)
- ◆ Résiste aux charges de 1,5 T
- ◆ Réglage embase de 100mm en hauteur, 4° en inclinaison de chaque côté
- ◆ Compteur positionné à 338mm sous le niveau du sol, lorsque l'embase est en position basse
- ◆ Entrée compteur : Robinet laiton AVC verrouillable par barillet ou système magnétique
- ◆ Sortie compteur : Clapet anti-pollution laiton avec bouchons purgeurs imperdables
- ◆ Pied stabilisé par 4 points d'ancrage
- ◆ Compatible avec tout système de télé-relève
- ◆ Pression Nominale = PN 16 bars - Pression Maximale Admissible = PMA 24 bars
- ◆ Conditionnés par 12 ou 6 unités suivant options


# Regards Compact'O

## Composition produits

### ◆ Tête

|                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Embase réglable + tampon                  | Polymère en fibre de verre, antidérapant, résistant à l'enrobé à chaud, couleur noire |
| Dimensions (L x l)                        | 403 X 273mm                                                                           |
| Réglages                                  | 100mm en hauteur, 4° en inclinaison de chaque côté                                    |
| Détection                                 | Oui                                                                                   |
| Stabilité aux UV                          | Oui                                                                                   |
| Ouverture                                 | Avec un simple tournevis                                                              |
| <b>Résistance mécanique tête complète</b> | <b>1,5T</b>                                                                           |

### ◆ Produit en coupe

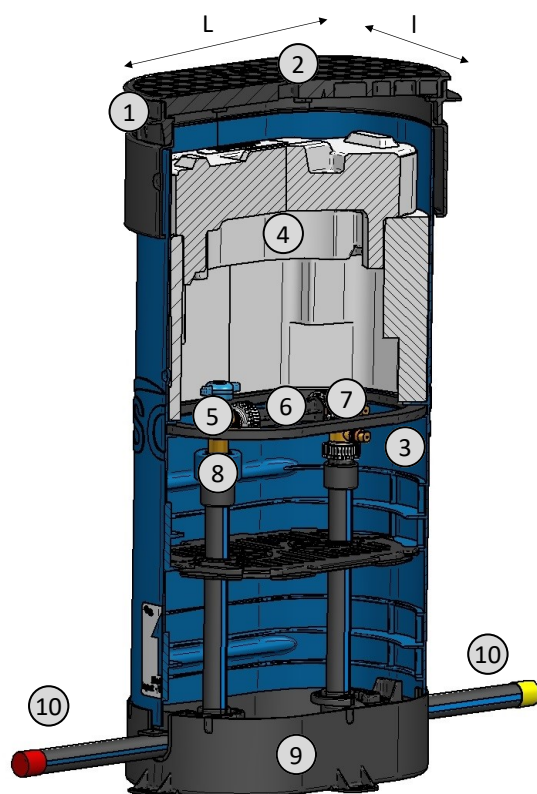

- ① Embase réglable en angulation
- ② Tampon non verrouillable
- ③ Corps en polypropylène
- ④ Isolation PSE
- ⑤ Robinet avant-compteur verrouillable en laiton CW617N (4MS) ou polymère
- ⑥ Entretoise de maintien
- ⑦ Clapet anti-pollution en laiton CW617N (4MS) ou polymère avec bouchons purgeurs imperdables
- ⑧ Système anti-fraude par coquilles de plombage en polypropylène
- ⑨ Socle en polypropylène
- ⑩ Cannes d'entrée et de sortie : PE25, longueur 200mm, bouts lisses

# Regards Compact'O

## La gamme standard, robinet laiton AVC verrouillable par barillet (option)

ACS  
20 ACC NY 337

- ◆ Avec écrous de serrage du compteur en polymère




| Référence      | Zone | Compteur     | Canne entrée/sortie |                     |
|----------------|------|--------------|---------------------|---------------------|
| 04101501MM2TR* | 1    | DN15 - 110mm | Canne PE25 200mm    | Pour compteur 110mm |
| 04101502MM2TR* | 2    | DN15 - 110mm | Canne PE25 200mm    |                     |
| 04101503MM2TR* | 3    | DN15 - 110mm | Canne PE25 200mm    |                     |
| 04101504MM2TR* | 4    | DN15 - 110mm | Canne PE25 200mm    |                     |
| 04101501882TR  | 1    | DN15 - 110mm | Canne PE32 200mm    |                     |
| 04101502882TR  | 2    | DN15 - 110mm | Canne PE32 200mm    |                     |
| 04101503882TR  | 3    | DN15 - 110mm | Canne PE32 200mm    |                     |
| 04101504882TR  | 4    | DN15 - 110mm | Canne PE32 200mm    |                     |
| 04701501MM2TR* | 1    | DN15 - 170mm | Canne PE25 200mm    | Pour compteur 170mm |
| 04701502MM2TR* | 2    | DN15 - 170mm | Canne PE25 200mm    |                     |
| 04701503MM2TR* | 3    | DN15 - 170mm | Canne PE25 200mm    |                     |
| 04701504MM2TR* | 4    | DN15 - 170mm | Canne PE25 200mm    |                     |
| 04701501882TR  | 1    | DN15 - 170mm | Canne PE32 200mm    |                     |
| 04701502882TR  | 2    | DN15 - 170mm | Canne PE32 200mm    |                     |
| 04701503882TR  | 3    | DN15 - 170mm | Canne PE32 200mm    |                     |
| 04701504882TR  | 4    | DN15 - 170mm | Canne PE32 200mm    |                     |

### Options disponibles sur demande :

- ◆ **Robinet laiton AVC verrouillable par système magnétique** (références signalées par une \*)  
Pour toute commande, veuillez remplacer le chiffre de dernière position de la référence ( 2 ) par un « 6 »  
par exemple, 04101501MM**6**TR
- ◆ Pour toute demande spécifique, nous consulter

## Regards AbriCompact' - DN15 & DN20

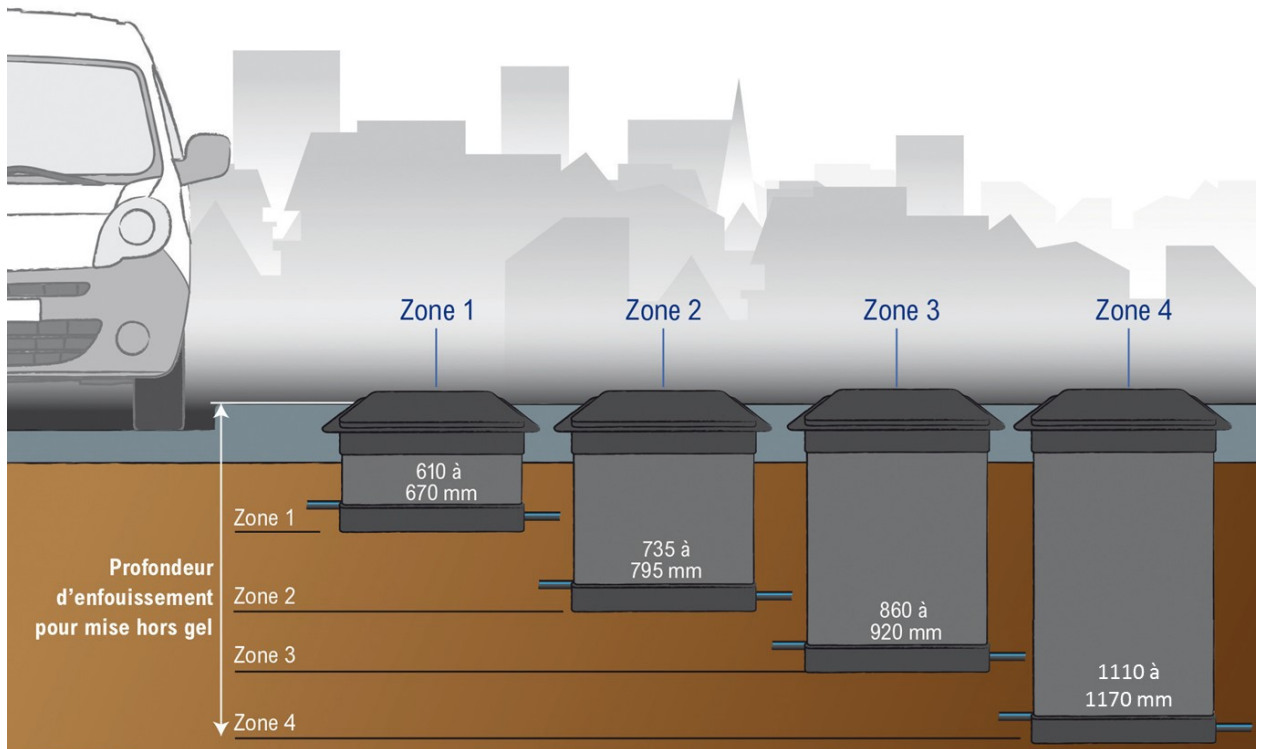

### Fonctionnalité

Grâce à une **accessibilité** de l'ensemble de comptage - Les regards enterrés Abricompact' permettent l'**installation**, la relève et l'entretien **rapide**, d'un compteur en ligne DN15 longueurs 110/170mm ou DN20 longueurs 110/190mm dans le **domaine public ou privé** à partir d'un branchement sur la canalisation.

Une isolation en polystyrène assure une **protection optimale** du compteur d'eau **contre le gel**. Ses dimensions importantes et son tampon entièrement amovible offrent un **accès particulièrement aisé** pour l'utilisateur.

### Caractéristiques techniques produits

- ◆ 4 modèles de résistance au gel, adaptés aux différentes zones d'implantation géographique
- ◆ Léger et compact (poids inférieur à 15kg)
- ◆ Résiste aux charges de 3,5 T (12.5T ou 25T en option)
- ◆ Réglage embase 60mm en hauteur et 4° en inclinaison
- ◆ Compteur positionné entre 348mm et 408mm sous le niveau du sol, lorsque l'embase est en position basse
- ◆ Entrée compteur : Robinet laiton ou polymère AVC verrouillable par barillet ou système magnétique
- ◆ Sortie compteur : Clapet anti-pollution laiton ou polymère avec bouchons purgeurs imperdables
- ◆ Pied stabilisé par 4 points d'ancrage
- ◆ Compatible avec tout système de télé-relève
- ◆ Pression Nominale = PN 16 bars - Pression Maximale Admissible = PMA 24 bars
- ◆ Conditionnés par 3 maximum sur palette


# Regards AbriCompact' - DN15 & DN20

## Composition produits

### ◆ Tête

|                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Embase réglable + tampon                  | Polymère en fibre de verre, antidérapant, résistant à l'enrobé à chaud, couleur noire |
| Dimensions (L x l)                        | 508 x 398mm                                                                           |
| Réglages                                  | 60mm en hauteur, 4° en inclinaison de chaque côté                                     |
| Détection                                 | Oui                                                                                   |
| Stabilité aux UV                          | Oui                                                                                   |
| Ouverture                                 | Avec un simple tournevis                                                              |
| Verrouillage                              | Oui                                                                                   |
| <b>Résistance mécanique tête complète</b> | <b>3,5T</b>                                                                           |

### ◆ Produit en coupe

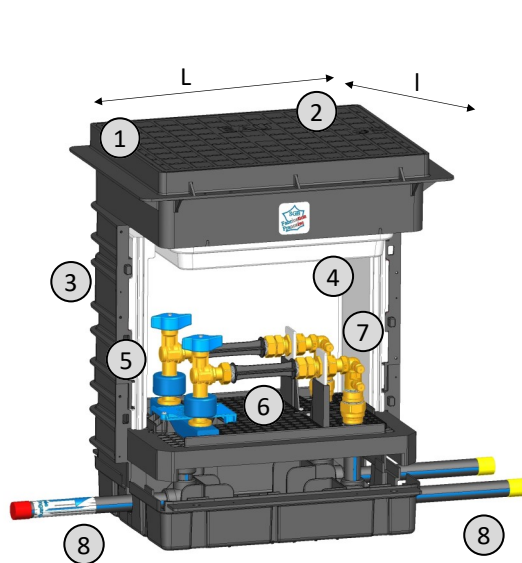


- ① Embase réglable en angulation
- ② Tampon verrouillable
- ③ Corps en polypropylène de structure alvéolaire
- ④ Isolation PSE
- ⑤ Robinet avant-compteur verrouillable en laiton CW617N (4MS)
- ⑥ Entretoise de maintien
- ⑦ Clapet anti-pollution en laiton CW617N (4MS) avec bouchons purgeurs imperdables
- ⑧ Cannes d'entrée et de sortie : PE 200mm

# Regards AbriCompact' - DN15 & DN20

## La gamme standard, robinet AVC verrouillable par barillet (option) - DN15, PE25

ACS  
20 ACC NY 337


- ◆ 1 compteur - Robinet laiton, Clapet anti-pollution laiton, Ecouvillon prisonnier polymère

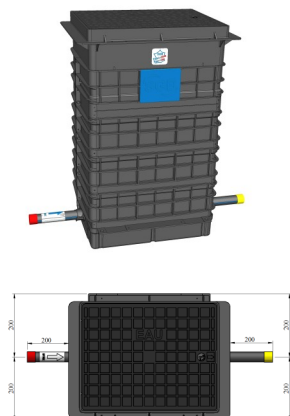

| Référence      | Zone | Compteur     | Cannes 200mm |        |                        |
|----------------|------|--------------|--------------|--------|------------------------|
|                |      |              | Entrée       | Sortie |                        |
| 04X11500MM2110 | 0    | DN15 - 110mm | PE25         | PE25   | Pour compteur<br>110mm |
| 04X11501MM2110 | 1    | DN15 - 110mm | PE25         | PE25   |                        |
| 04X11502MM2110 | 2    | DN15 - 110mm | PE25         | PE25   |                        |
| 04X11503MM2110 | 3    | DN15 - 110mm | PE25         | PE25   |                        |
| 04X11504MM2110 | 4    | DN15 - 110mm | PE25         | PE25   |                        |

|                |   |              |      |      |                        |
|----------------|---|--------------|------|------|------------------------|
| 04X11500MM2170 | 0 | DN15 - 170mm | PE25 | PE25 | Pour compteur<br>170mm |
| 04X11501MM2170 | 1 | DN15 - 170mm | PE25 | PE25 |                        |
| 04X11502MM2170 | 2 | DN15 - 170mm | PE25 | PE25 |                        |
| 04X11503MM2170 | 3 | DN15 - 170mm | PE25 | PE25 |                        |
| 04X11504MM2170 | 4 | DN15 - 170mm | PE25 | PE25 |                        |

- ◆ 2 compteurs - Robinet laiton, Clapet anti-pollution laiton, Ecouvillon prisonnier polymère

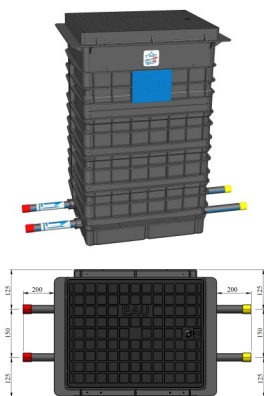

| Référence      | Zone | Compteur     | Cannes 200mm |         |                        |
|----------------|------|--------------|--------------|---------|------------------------|
|                |      |              | Entrées      | Sorties |                        |
| 04X21501MM2110 | 1    | DN15 - 110mm | PE25         | PE25    | Pour compteur<br>110mm |
| 04X21502MM2110 | 2    | DN15 - 110mm | PE25         | PE25    |                        |
| 04X21503MM2110 | 3    | DN15 - 110mm | PE25         | PE25    |                        |
| 04X21504MM2110 | 4    | DN15 - 110mm | PE25         | PE25    |                        |

|                |   |              |      |      |                        |
|----------------|---|--------------|------|------|------------------------|
| 04X21501MM2170 | 1 | DN15 - 170mm | PE25 | PE25 | Pour compteur<br>170mm |
| 04X21502MM2170 | 2 | DN15 - 170mm | PE25 | PE25 |                        |
| 04X21503MM2170 | 3 | DN15 - 170mm | PE25 | PE25 |                        |
| 04X21504MM2170 | 4 | DN15 - 170mm | PE25 | PE25 |                        |


- ◆ **Robinet AVC laiton verrouillable par barillet, EP laiton** (pour robinet DN15)  
Pour toute commande, veuillez remplacer le chiffre de la 11<sup>è</sup> position de la référence (2) par un « **3** »  
par exemple, 04X11503MM**3**110
- ◆ **Robinet AVC polymère verrouillable par barillet, EP polymère** (pour robinet DN15)  
Pour toute commande, veuillez remplacer le chiffre de la 11<sup>è</sup> position de la référence (2) par un « **7** »  
par exemple, 04X11503MM**7**110
- ◆ **Embase et tampon,**  
Pour toute commande, veuillez ajouter ces références d'options en fin de références produits  
Par exemple : 04X11503MM2110**TF**  
  
Si vous désirez cumuler les options, l'ordre de commande est le suivant :
  1. option relative à la robinetterie
  2. option relative à l'embase et au tampon
  3. option relative au fond
 Par exemple : 04X11503MM2110**APCCL TFS FF**
- ◆ **Pour toute demande spécifique, nous consulter**

# Regards AbriCompact' - DN15 & DN20

## La gamme standard, robinet AVC verrouillable par barillet (option) - DN15, PE32


ACS  
20 ACC NY 337

### ◆ 1 compteur - Robinet laiton, Clapet anti-pollution laiton, Ecou prisonnier polymère

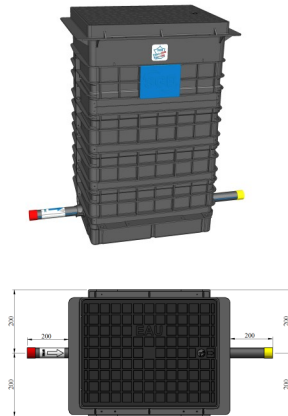

| Référence      | Zone | Compteur     | Cannes 200mm |        |                     |
|----------------|------|--------------|--------------|--------|---------------------|
|                |      |              | Entrée       | Sortie |                     |
| 04X11501882110 | 1    | DN15 - 110mm | PE32         | PE32   | Pour compteur 110mm |
| 04X11502882110 | 2    | DN15 - 110mm | PE32         | PE32   |                     |
| 04X11503882110 | 3    | DN15 - 110mm | PE32         | PE32   |                     |
| 04X11504882110 | 4    | DN15 - 110mm | PE32         | PE32   |                     |
| 04X11501882170 | 1    | DN15 - 170mm | PE32         | PE32   | Pour compteur 170mm |
| 04X11502882170 | 2    | DN15 - 170mm | PE32         | PE32   |                     |
| 04X11503882170 | 3    | DN15 - 170mm | PE32         | PE32   |                     |
| 04X11504882170 | 4    | DN15 - 170mm | PE32         | PE32   |                     |

### ◆ 2 compteurs - Robinet laiton, Clapet anti-pollution laiton, Ecou prisonnier polymère

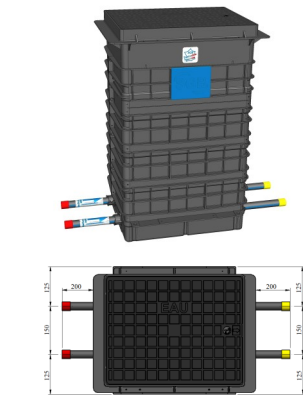

| Référence      | Zone | Compteur     | Cannes 200mm |         |                     |
|----------------|------|--------------|--------------|---------|---------------------|
|                |      |              | Entrées      | Sorties |                     |
| 04X21501882110 | 1    | DN15 - 110mm | PE32         | PE32    | Pour compteur 110mm |
| 04X21502882110 | 2    | DN15 - 110mm | PE32         | PE32    |                     |
| 04X21503882110 | 3    | DN15 - 110mm | PE32         | PE32    |                     |
| 04X21504882110 | 4    | DN15 - 110mm | PE32         | PE32    |                     |
| 04X21501882170 | 1    | DN15 - 170mm | PE32         | PE32    | Pour compteur 170mm |
| 04X21502882170 | 2    | DN15 - 170mm | PE32         | PE32    |                     |
| 04X21503882170 | 3    | DN15 - 170mm | PE32         | PE32    |                     |
| 04X21504882170 | 4    | DN15 - 170mm | PE32         | PE32    |                     |


- ◆ **Robinet AVC laiton verrouillable par barillet, EP laiton** (pour robinet DN15)  
Pour toute commande, veuillez remplacer le chiffre de la 11è position de la référence (2) par un « **3** »  
par exemple, 04X11503MM**3**110
- ◆ **Robinet AVC polymère verrouillable par barillet, EP polymère** (pour robinet DN15)  
Pour toute commande, veuillez remplacer le chiffre de la 11è position de la référence (2) par un « **7** »  
par exemple, 04X11503MM**7**110
- ◆ **Embase et tampon,**  
Pour toute commande, veuillez ajouter ces références d'options en fin de références produits  
Par exemple : 04X11503MM2110**TF**  
  
Si vous désirez cumuler les options, l'ordre de commande est le suivant :
  1. option relative à la robinetterie
  2. option relative à l'embase et au tampon
  3. option relative au fond
 Par exemple : 04X11503MM2110**APCCL TFS FF**
- ◆ **Pour toute demande spécifique, nous consulter**

# Regards AbriCompact'

## La gamme standard, robinet AVC verrouillable par barillet - DN20, PE32


ACS  
20 ACC NY 337

### ◆ 1 compteur - Robinet laiton, Clapet anti-pollution laiton, Erou prisonnier laiton

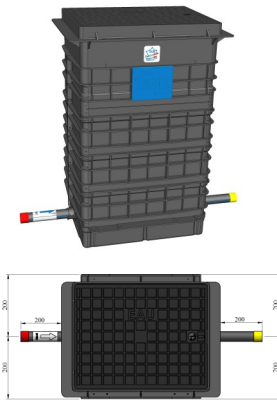

| Référence      | Zone | Compteur     | Cannes 200mm |         |                        |
|----------------|------|--------------|--------------|---------|------------------------|
|                |      |              | Entrées      | Sorties |                        |
| 04X12001883110 | 1    | DN20 - 110mm | PE32         | PE32    | Pour compteur<br>110mm |
| 04X12002883110 | 2    | DN20 - 110mm | PE32         | PE32    |                        |
| 04X12003883110 | 3    | DN20 - 110mm | PE32         | PE32    |                        |
| 04X12004883110 | 4    | DN20 - 110mm | PE32         | PE32    |                        |
| 04X12001883190 | 1    | DN20 - 190mm | PE32         | PE32    | Pour compteur<br>170mm |
| 04X12002883190 | 2    | DN20 - 190mm | PE32         | PE32    |                        |
| 04X12003883190 | 3    | DN20 - 190mm | PE32         | PE32    |                        |
| 04X12004883190 | 4    | DN20 - 190mm | PE32         | PE32    |                        |

### ◆ 2 compteurs - Robinet laiton, Clapet anti-pollution laiton, Erou prisonnier laiton

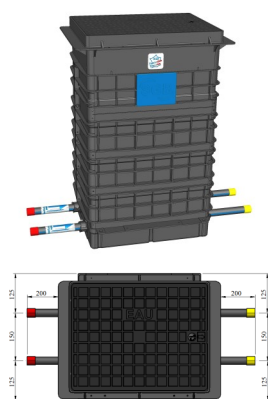

| Référence      | Zone | Compteur     | Cannes 200mm |         |                        |
|----------------|------|--------------|--------------|---------|------------------------|
|                |      |              | Entrées      | Sorties |                        |
| 04X22001883110 | 1    | DN20 - 110mm | PE32         | PE32    | Pour compteur<br>110mm |
| 04X22002883110 | 2    | DN20 - 110mm | PE32         | PE32    |                        |
| 04X22003883110 | 3    | DN20 - 110mm | PE32         | PE32    |                        |
| 04X22004883110 | 4    | DN20 - 110mm | PE32         | PE32    |                        |
| 04X22001883190 | 1    | DN20 - 190mm | PE32         | PE32    | Pour compteur<br>170mm |
| 04X22002883190 | 2    | DN20 - 190mm | PE32         | PE32    |                        |
| 04X22003883190 | 3    | DN20 - 190mm | PE32         | PE32    |                        |
| 04X22004883190 | 4    | DN20 - 190mm | PE32         | PE32    |                        |

#### ◆ Embase et tampon,

Pour toute commande, veuillez ajouter ces références d'options en fin de références produits

Par exemple : 04X11503MM2110**TF**

Si vous désirez cumuler les options, l'ordre de commande est le suivant :

1. option relative à la robinetterie
2. option relative à l'embase et au tampon
3. option relative au fond

Par exemple : 04X11503MM2110**APCCL TFS FF**


#### ◆ Pour toute demande spécifique, nous consulter

# Regards AbriCompact'

## La gamme TPC63 - DN15/DN20

ACS  
20 ACC NY 337

### ◆ Pour compteur DN15, livré avec robinetterie (\*)

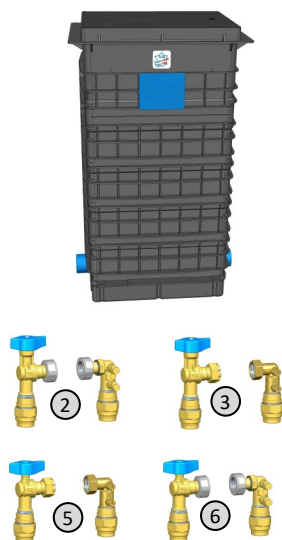

| Référence        | Zone | Compteur | Entrée | Sortie |
|------------------|------|----------|--------|--------|
| 04X1150100*TPC63 | 1    | DN15     | TPC63  | TPC63  |
| 04X1150200*TPC63 | 2    | DN15     | TPC63  | TPC63  |
| 04X1150300*TPC63 | 3    | DN15     | TPC63  | TPC63  |
| 04X1150400*TPC63 | 4    | DN15     | TPC63  | TPC63  |


Pour toute commande, remplacer le chiffre de la 11<sup>è</sup> position de la référence \* par l'option choisie:

- « 2 » : AVC laiton verrouillable par barillet (option), entrée RID PE25, sortie EP polymère à joint torique intégré & Clapet laiton entrée EP polymère à joint torique intégré sortie RID PE25
- « 3 » : AVC laiton verrouillable par barillet (option) entrée RID PE25, sortie EP laiton & Clapet laiton entrée EP laiton sortie RID PE25
- « 5 » : AVC laiton verrouillable par système magnétique (option) entrée RID PE25, sortie EP laiton & Clapet laiton entrée EP laiton sortie RID PE25
- « 6 » : AVC laiton verrouillable par système magnétique (option) entrée RID PE25, sortie EP polymère à joint torique intégré & Clapet laiton entrée EP polymère à joint torique intégré sortie RID PE25

Exemple : 04X1150200**6**TPC63

Nota : RID pour PE32, veuillez nous consulter

### ◆ Pour compteur DN20, livré avec robinetterie (\*)

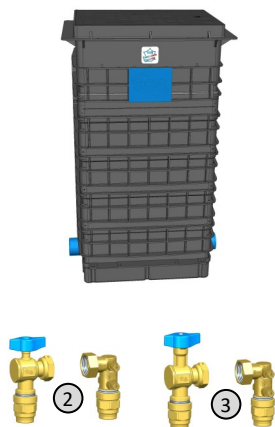

| Référence        | Zone | Compteur | Entrée | Sortie |
|------------------|------|----------|--------|--------|
| 04X1200100*TPC63 | 1    | DN20     | TPC63  | TPC63  |
| 04X1200200*TPC63 | 2    | DN20     | TPC63  | TPC63  |
| 04X1200300*TPC63 | 3    | DN20     | TPC63  | TPC63  |
| 04X1200400*TPC63 | 4    | DN20     | TPC63  | TPC63  |

Pour toute commande, remplacer le chiffre de la 11<sup>è</sup> position de la référence \* par l'option choisie:

- « 2 » : AVC laiton verrouillable par système magnétique entrée RID PE25, sortie EP laiton & Clapet laiton entrée EP laiton sortie RID PE25
- « 3 » : AVC laiton verrouillable par barillet entrée RID PE25, sortie EP laiton & Clapet laiton entrée EP laiton sortie RID PE25

Exemple : 04X1150200**2**TPC63


Nota : RID pour PE32, veuillez nous consulter

## La gamme sans rail ni robinetterie - DN15/DN20



| Référence   | Zone | Compteur         | Entrée | Sorties |
|-------------|------|------------------|--------|---------|
| 04X12000000 | 0    | Pour DN15 - DN20 | -      | -       |
| 04X12001000 | 1    | Pour DN15 - DN20 | -      | -       |
| 04X12002000 | 2    | Pour DN15 - DN20 | -      | -       |
| 04X12003000 | 3    | Pour DN15 - DN20 | -      | -       |
| 04X12004000 | 4    | Pour DN15 - DN20 | -      | -       |

## Regards AbriCompact' - DN30 & DN40

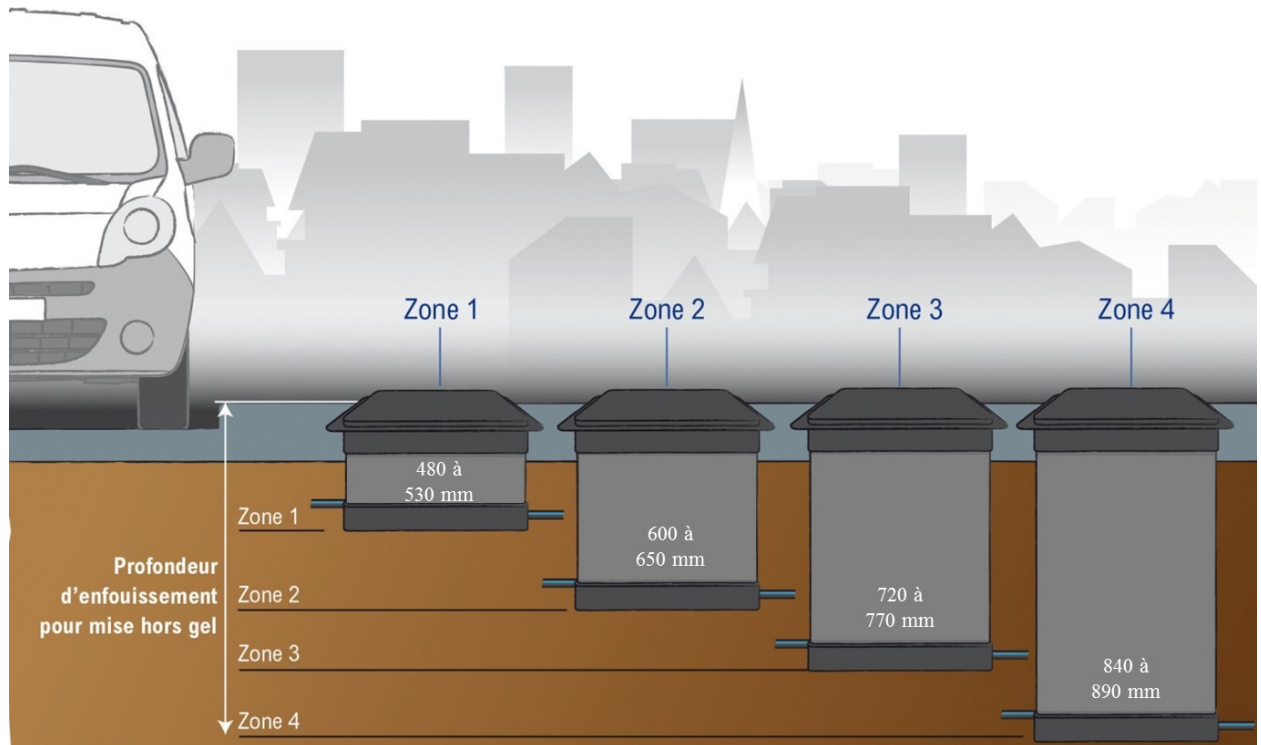

### Fonctionnalité

Les regards enterrés Abricompact' permettent l'**installation, la relève et l'entretien rapide** d'un compteurs d'eau DN30 longueur 260mm ou DN40 longueur 300mm dans le **domaine public ou privé**.

Une isolation en polystyrène assure une **protection optimale** des compteurs **contre le gel**.

Ses dimensions importantes et son tampon entièrement amovible offrent un **accès particulièrement aisé** pour l'utilisateur.

### Caractéristiques techniques produits

- ◆ 4 modèles de résistance au gel adaptés aux différentes zones d'implantation géographique
- ◆ Résiste aux charges de 12,5T (25T en option)
- ◆ Réglage embase de 50mm en hauteur, 4° en inclinaison
- ◆ Compteur positionné sous le niveau du sol et suivant la position de l'embase : Z1 entre 305 et 355mm / Z2 entre 425 et 475mm / Z3 entre 545 et 595mm et Z4 entre 665 et 715mm
- ◆ Entrée compteur : Vanne laiton
- ◆ Sortie compteur : Clapet anti-pollution laiton
- ◆ Livré avec 2 manchettes de PE droit (lg 430mm pour le PE40-compteur DN30 et lg 415mm pour le PE50-compteur DN40) avec raccords à compression pour faciliter le raccordement.
- ◆ Entrées et sorties droites positionnées dans le sens de la longueur (en option, entrées et sorties équerres positionnées dans le sens de la largeur)
- ◆ Compatible avec tout système de télé-relève
- ◆ Pression Nominale = PN 16 bars - Pression Maximale Admissible = PMA 24 bars


# Regards AbriCompact' - DN30 & DN40

## Composition modèle Standard

### ◆ Tête

|                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Embase réglable                           | Polymère renforcé fibre de verre,<br>compatible avec l'enrobé à chaud, couleur noire |
| Tampon                                    | Tampon fonte 12.5T antidérapant                                                      |
| Dimensions (L x l)                        | 1150 x 800mm (PE dans le regard)                                                     |
| Réglages                                  | 50mm en hauteur, inclinaison 4°                                                      |
| Détection                                 | Oui                                                                                  |
| Stabilité aux UV                          | Oui                                                                                  |
| Ouverture                                 | Avec un simple tournevis                                                             |
| <b>Résistance mécanique tête complète</b> | <b>12,5T</b>                                                                         |

### ◆ Produit en coupe

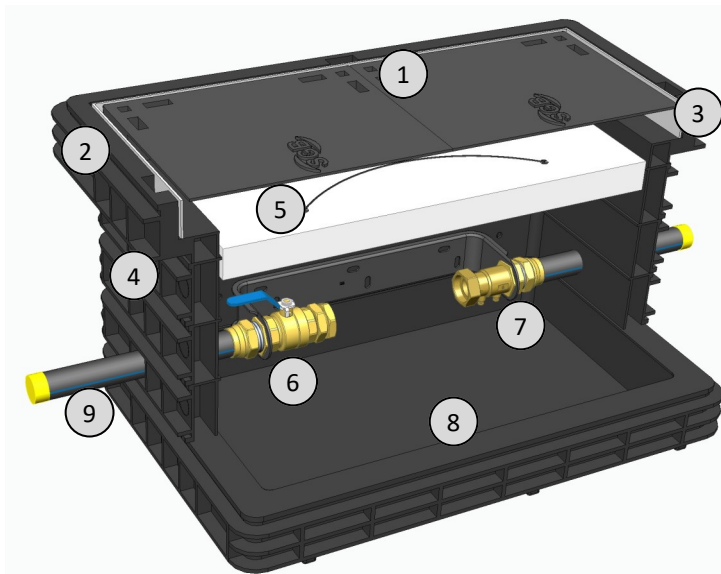

- ① Tampon fonte
- ② Embase de couronnement en polypropylène de 120mm en hauteur intégrant une feuilure pour recevoir un cadre de 60 par 60 EN124
- ③ Cadre mécanosoudé galvanisé ajustable
- ④ Eléments modulaires en polypropylène de 120mm
- ⑤ Isolation PSE
- ⑥ Vanne laiton
- ⑦ Clapet anti-pollution laiton
- ⑧ Socle en polypropylène
- ⑨ Cannes d'entrée et de sortie longueur 200mm, bouts lisses protégées par un bouchon

# Regards AbriCompact' - DN30 & DN40

## La gamme standard - DN30

ACS  
21 ACC LY 892

- ◆ Avec Vanne laiton, Clapet anti-pollution laiton



| Référence        | Zone | Compteur     | Cannes 200mm |            |
|------------------|------|--------------|--------------|------------|
|                  |      |              | Entrée       | Sortie     |
| 04X13001SS8260TF | 1    | DN30 - 260mm | PE40 200mm   | PE40 200mm |
| 04X13002SS8260TF | 2    | DN30 - 260mm | PE40 200mm   | PE40 200mm |
| 04X13003SS8260TF | 3    | DN30 - 260mm | PE40 200mm   | PE40 200mm |
| 04X13004SS8260TF | 4    | DN30 - 260mm | PE40 200mm   | PE40 200mm |
| 04X13001TT8260TF | 1    | DN30 - 260mm | PE50 200mm   | PE50 200mm |
| 04X13002TT8260TF | 2    | DN30 - 260mm | PE50 200mm   | PE50 200mm |
| 04X13003TT8260TF | 3    | DN30 - 260mm | PE50 200mm   | PE50 200mm |
| 04X13004TT8260TF | 4    | DN30 - 260mm | PE50 200mm   | PE50 200mm |

## La gamme standard - DN40

ACS  
21 ACC LY 892

- ◆ Avec Vanne laiton, Clapet anti-pollution laiton



| Référence        | Zone | Compteur     | Cannes 200mm |            |
|------------------|------|--------------|--------------|------------|
|                  |      |              | Entrée       | Sortie     |
| 04X14001TT8300TF | 1    | DN40 - 300mm | PE50 200mm   | PE50 200mm |
| 04X14002TT8300TF | 2    | DN40 - 300mm | PE50 200mm   | PE50 200mm |
| 04X14003TT8300TF | 3    | DN40 - 300mm | PE50 200mm   | PE50 200mm |
| 04X14004TT8300TF | 4    | DN40 - 300mm | PE50 200mm   | PE50 200mm |
| 04X14001UU8300TF | 1    | DN40 - 300mm | PE63 200mm   | PE63 200mm |
| 04X14002UU8300TF | 2    | DN40 - 300mm | PE63 200mm   | PE63 200mm |
| 04X14003UU8300TF | 3    | DN40 - 300mm | PE63 200mm   | PE63 200mm |
| 04X14004UU8300TF | 4    | DN40 - 300mm | PE63 200mm   | PE63 200mm |

## Regards AbriCompact' - DN30 & DN40


La gamme standard, sans rail ni robinetterie - DN30/DN40

ACS  
21 ACC LY 892



| Référence     | Zone | Compteur         | Cannes 200mm |        |
|---------------|------|------------------|--------------|--------|
|               |      |                  | Entrée       | Sortie |
| 04X14001000TF | 1    | Pour DN30 - DN40 | -            | -      |
| 04X14002000TF | 2    | Pour DN30 - DN40 | -            | -      |
| 04X14003000TF | 3    | Pour DN30 - DN40 | -            | -      |
| 04X14004000TF | 4    | Pour DN30 - DN40 | -            | -      |

## Regards MultiCompact'

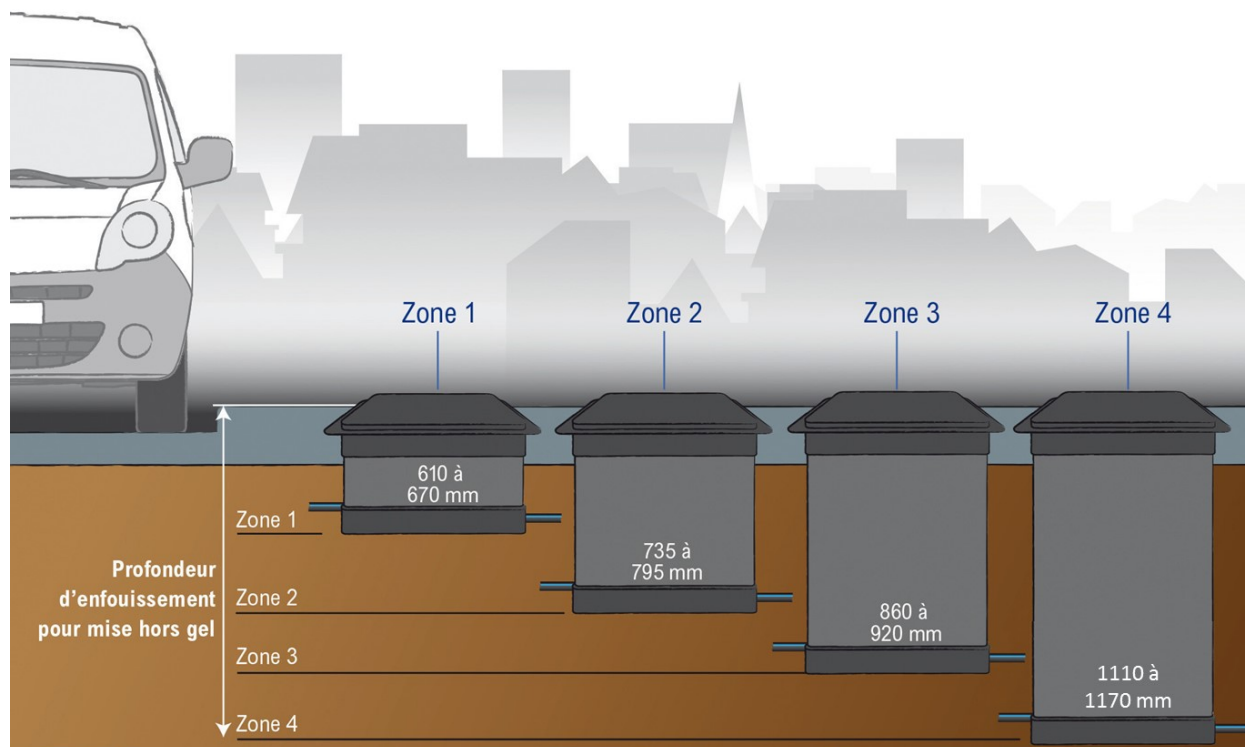

### Fonctionnalité

Grâce à une **accessibilité** de l'ensemble de comptage - le tampon s'ouvre complètement sur la globalité des éléments -, les regards enterrés MultiCompact' permettent l'**installation**, la relève et l'entretien **rapide**, des compteurs d'eau multiples en ligne DN15 longueurs 110mm et 170mm dans le **domaine public ou privé**.

L'enveloppe polystyrène assure une **protection optimale** des compteurs d'eau **contre le gel**.

Ces regards sont disponibles en modules individuels de 2 compteurs ou assemblés jusqu'à 6 compteurs. Ils permettent de réaliser un seul et unique branchement, les rendant ainsi économiques (risque de fuite limité).

### Caractéristiques techniques produits

- ◆ 4 modèles de résistance au gel, adaptés aux différentes zones d'implantation géographique
- ◆ Léger et compact (poids inférieur à 15kg pour un bi-compteurs)
- ◆ Résiste aux charges de 3,5 T (12.5T ou 25T en option)
- ◆ Réglage embase 60mm en hauteur et 4° en inclinaison
- ◆ Compteur positionné entre 348 et 408mm sous le niveau du sol, lorsque l'embase est en position basse
- ◆ Une seule canne d'entrée au regard, plusieurs cannes de sorties
- ◆ Entrées compteurs : Robinets laiton AVC verrouillables par barilletts ou systèmes magnétiques
- ◆ Sorties compteurs : Clapet anti-pollution laiton avec bouchons purgeurs imperdables
- ◆ Pied stabilisé par 4 points d'ancrage
- ◆ Compatible avec tout système de télé-relève
- ◆ Pression Nominale = PN 16 bars - Pression Maximale Admissible = PMA 24 bars
- ◆ 3 variantes :
  - **modèle pour 2 compteurs**
  - **modèle pour 3 à 4 compteurs**

*Chaque regard est éprouvé avant expédition, son code de traçabilité permet de l'attester.*


# Regards Multicompact'

## Composition produits

### ◆ Tête

|                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Embase réglable + tampon                  | Polymère en fibre de verre, antidérapant, résistant à l'enrobé à chaud, couleur noire |
| Dimensions (L x l)                        | 508 x 398mm                                                                           |
| Réglages                                  | 60mm en hauteur, 4° en inclinaison de chaque côté                                     |
| Détection                                 | Oui                                                                                   |
| Stabilité aux UV                          | Oui                                                                                   |
| Ouverture                                 | Avec un simple tournevis                                                              |
| Verrouillage                              | Oui                                                                                   |
| <b>Résistance mécanique tête complète</b> | <b>3,5T</b>                                                                           |

### ◆ Produit en coupe

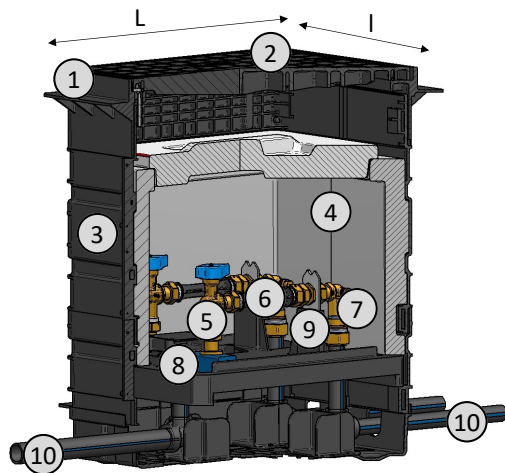

- ① Embase réglable en angulation
- ② Tampon verrouillable
- ③ Corps en polypropylène de structure alvéolaire
- ④ Isolation PSE
- ⑤ Robinet avant-compteur verrouillable en laiton CW617N (4MS)
- ⑥ Entretoise de maintien
- ⑦ Clapet anti-pollution en laiton CW617N (4MS) avec bouchons purgeurs imperdables
- ⑧ Nourrice de distribution en polymère
- ⑨ Support compteur en inox, surmoulé en polymère fibre de verre
- ⑩ Cannes d'entrée et de sortie : PE 200mm

# Regards MultiCompact'

La gamme standard, robinet laiton AVC verrouillable par barillet (option)

ACS  
20 ACC NY 337

## ◆ Pour 2 compteurs



| Référence   | Zone | Compteur     | Cannes 200mm |        |                     |
|-------------|------|--------------|--------------|--------|---------------------|
|             |      |              | Entrée       | Sortie |                     |
| 04121501MM3 | 1    | DN15 - 110mm | PE25         | PE25   | Pour compteur 110mm |
| 04121502MM3 | 2    | DN15 - 110mm | PE25         | PE25   |                     |
| 04121503MM3 | 3    | DN15 - 110mm | PE25         | PE25   |                     |
| 04121504MM3 | 4    | DN15 - 110mm | PE25         | PE25   |                     |
| 041215018M3 | 1    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   |                     |
| 041215028M3 | 2    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   |                     |
| 041215038M3 | 3    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   |                     |
| 041215048M3 | 4    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   |                     |
| 04122001883 | 1    | DN20 - 110mm | PE32         | PE32   | Pour compteur 170mm |
| 04122002883 | 2    | DN20 - 110mm | PE32         | PE32   |                     |
| 04122003883 | 3    | DN20 - 110mm | PE32         | PE32   |                     |
| 04122004883 | 4    | DN20 - 110mm | PE32         | PE32   |                     |
| 04721501MM3 | 1    | DN15 - 170mm | PE25         | PE25   |                     |
| 04721502MM3 | 2    | DN15 - 170mm | PE25         | PE25   |                     |
| 04721503MM3 | 3    | DN15 - 170mm | PE25         | PE25   |                     |
| 04721504MM3 | 4    | DN15 - 170mm | PE25         | PE25   |                     |
| 047215018M3 | 1    | DN15 - 170mm | PE32         | PE25   | Pour compteur 170mm |
| 047215028M3 | 2    | DN15 - 170mm | PE32         | PE25   |                     |
| 047215038M3 | 3    | DN15 - 170mm | PE32         | PE25   |                     |
| 047215048M3 | 4    | DN15 - 170mm | PE32         | PE25   |                     |

## ◆ Pour 3 compteurs




| Référence   | Zone | Compteur     | Cannes 200mm |        |                     |
|-------------|------|--------------|--------------|--------|---------------------|
|             |      |              | Entrée       | Sortie |                     |
| 04131501MM3 | 1    | DN15 - 110mm | PE25         | PE25   | Pour compteur 110mm |
| 04131502MM3 | 2    | DN15 - 110mm | PE25         | PE25   |                     |
| 04131503MM3 | 3    | DN15 - 110mm | PE25         | PE25   |                     |
| 04131504MM3 | 4    | DN15 - 110mm | PE25         | PE25   |                     |
| 041315018M3 | 1    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   |                     |
| 041315028M3 | 2    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   |                     |
| 041315038M3 | 3    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   |                     |
| 041315048M3 | 4    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   |                     |

# Regards MultiCompact'

La gamme standard, robinet laiton AVC verrouillable par barillet (option)

ACS  
20 ACC NY 337



## ◆ Pour 3 compteurs (suite)



| Référence   | Zone | Compteur     | Cannes 200mm |        |                     |
|-------------|------|--------------|--------------|--------|---------------------|
|             |      |              | Entrée       | Sortie |                     |
| 04132001S83 | 1    | DN20 - 110mm | PE40         | PE32   | Pour compteur 110mm |
| 04132002S83 | 2    | DN20 - 110mm | PE40         | PE32   |                     |
| 04132003S83 | 3    | DN20 - 110mm | PE40         | PE32   |                     |
| 04132004S83 | 4    | DN20 - 110mm | PE40         | PE32   |                     |
| 04132001T83 | 1    | DN20 - 110mm | PE50         | PE32   |                     |
| 04132002T83 | 2    | DN20 - 110mm | PE50         | PE32   |                     |
| 04132003T83 | 3    | DN20 - 110mm | PE50         | PE32   |                     |
| 04132004T83 | 4    | DN20 - 110mm | PE50         | PE32   |                     |

|             |   |              |      |      |                     |
|-------------|---|--------------|------|------|---------------------|
| 04731501MM3 | 1 | DN15 - 170mm | PE25 | PE25 | Pour compteur 170mm |
| 04731502MM3 | 2 | DN15 - 170mm | PE25 | PE25 |                     |
| 04731503MM3 | 3 | DN15 - 170mm | PE25 | PE25 |                     |
| 04731504MM3 | 4 | DN15 - 170mm | PE25 | PE25 |                     |
| 047315018M3 | 1 | DN15 - 170mm | PE32 | PE25 |                     |
| 047315028M3 | 2 | DN15 - 170mm | PE32 | PE25 |                     |
| 047315038M3 | 3 | DN15 - 170mm | PE32 | PE25 |                     |
| 047315048M3 | 4 | DN15 - 170mm | PE32 | PE25 |                     |

## ◆ Pour 4 compteurs




| Référence   | Zone | Compteur     | Cannes 200mm |        |                     |
|-------------|------|--------------|--------------|--------|---------------------|
|             |      |              | Entrée       | Sortie |                     |
| 041415018M3 | 1    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   | Pour compteur 110mm |
| 041415028M3 | 2    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   |                     |
| 041415038M3 | 3    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   |                     |
| 041415048M3 | 4    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   |                     |
| 04142001S83 | 1    | DN20 - 110mm | PE40         | PE32   |                     |
| 04142002S83 | 2    | DN20 - 110mm | PE40         | PE32   |                     |
| 04142003S83 | 3    | DN20 - 110mm | PE40         | PE32   |                     |
| 04142004S83 | 4    | DN20 - 110mm | PE40         | PE32   |                     |
| 04142001T83 | 1    | DN20 - 110mm | PE50         | PE32   | Pour compteur 170mm |
| 04142002T83 | 2    | DN20 - 110mm | PE50         | PE32   |                     |
| 04142003T83 | 3    | DN20 - 110mm | PE50         | PE32   |                     |
| 04142004T83 | 4    | DN20 - 110mm | PE50         | PE32   |                     |
| 047415018M3 | 1    | DN15 - 170mm | PE32         | PE25   |                     |
| 047415028M3 | 2    | DN15 - 170mm | PE32         | PE25   |                     |
| 047415038M3 | 3    | DN15 - 170mm | PE32         | PE25   |                     |
| 047415048M3 | 4    | DN15 - 170mm | PE32         | PE25   |                     |

# Regards MultiCompact'

## La gamme standard, robinet laiton AVC verrouillable par barillet

ACS  
20 ACC NY 337

💧 Pour 5 compteurs

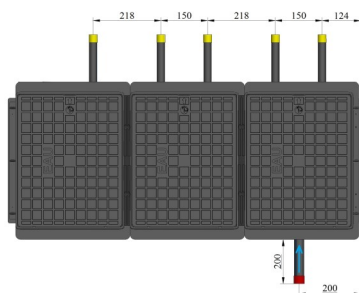

| Référence   | Zone | Compteur     | Cannes 200mm |        |                     |
|-------------|------|--------------|--------------|--------|---------------------|
|             |      |              | Entrée       | Sortie |                     |
| 041515018M3 | 1    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   | Pour compteur 110mm |
| 041515028M3 | 2    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   |                     |
| 041515038M3 | 3    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   |                     |
| 041515048M3 | 4    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   |                     |
| 04151501SM3 | 1    | DN15 - 110mm | PE40         | PE25   |                     |
| 04151502SM3 | 2    | DN15 - 110mm | PE40         | PE25   |                     |
| 04151503SM3 | 3    | DN15 - 110mm | PE40         | PE25   |                     |
| 04151504SM3 | 4    | DN15 - 110mm | PE40         | PE25   |                     |
| 04151501TM3 | 1    | DN15 - 110mm | PE50         | PE25   |                     |
| 04151502TM3 | 2    | DN15 - 110mm | PE50         | PE25   |                     |
| 04151503TM3 | 3    | DN15 - 110mm | PE50         | PE25   |                     |
| 04151504TM3 | 4    | DN15 - 110mm | PE50         | PE25   |                     |
| 04152001S83 | 1    | DN20 - 110mm | PE40         | PE32   |                     |
| 04152002S83 | 2    | DN20 - 110mm | PE40         | PE32   |                     |
| 04152003S83 | 3    | DN20 - 110mm | PE40         | PE32   |                     |
| 04152004S83 | 4    | DN20 - 110mm | PE40         | PE32   |                     |
| 04152001T83 | 1    | DN20 - 110mm | PE50         | PE32   |                     |
| 04152002T83 | 2    | DN20 - 110mm | PE50         | PE32   |                     |
| 04152003T83 | 3    | DN20 - 110mm | PE50         | PE32   |                     |
| 04152004T83 | 4    | DN20 - 110mm | PE50         | PE32   |                     |


|             |   |              |      |      |                     |
|-------------|---|--------------|------|------|---------------------|
| 047515018M3 | 1 | DN15 - 170mm | PE32 | PE25 | Pour compteur 170mm |
| 047515028M3 | 2 | DN15 - 170mm | PE32 | PE25 |                     |
| 047515038M3 | 3 | DN15 - 170mm | PE32 | PE25 |                     |
| 047515048M3 | 4 | DN15 - 170mm | PE32 | PE25 |                     |
| 04751501SM3 | 1 | DN15 - 170mm | PE40 | PE25 |                     |
| 04751502SM3 | 2 | DN15 - 170mm | PE40 | PE25 |                     |
| 04751503SM3 | 3 | DN15 - 170mm | PE40 | PE25 |                     |
| 04751504SM3 | 4 | DN15 - 170mm | PE40 | PE25 |                     |
| 04751501TM3 | 1 | DN15 - 170mm | PE50 | PE25 |                     |
| 04751502TM3 | 2 | DN15 - 170mm | PE50 | PE25 |                     |
| 04751503TM3 | 3 | DN15 - 170mm | PE50 | PE25 |                     |
| 04751504TM3 | 4 | DN15 - 170mm | PE50 | PE25 |                     |

# Regards MultiCompact'

## La gamme standard, robinet laiton AVC verrouillable par barillet

ACS  
20 ACC NY 337

◆ Pour 6 compteurs

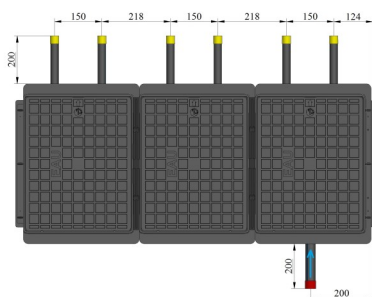

| Référence   | Zone | Compteur     | Cannes 200mm |        |                     |
|-------------|------|--------------|--------------|--------|---------------------|
|             |      |              | Entrée       | Sortie |                     |
| 041615018M3 | 1    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   | Pour compteur 110mm |
| 041615028M3 | 2    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   |                     |
| 041615038M3 | 3    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   |                     |
| 041615048M3 | 4    | DN15 - 110mm | PE32         | PE25   |                     |
| 04161501SM3 | 1    | DN15 - 110mm | PE40         | PE25   |                     |
| 04161502SM3 | 2    | DN15 - 110mm | PE40         | PE25   |                     |
| 04161503SM3 | 3    | DN15 - 110mm | PE40         | PE25   |                     |
| 04161504SM3 | 4    | DN15 - 110mm | PE40         | PE25   |                     |
| 04161501TM3 | 1    | DN15 - 110mm | PE50         | PE25   |                     |
| 04161502TM3 | 2    | DN15 - 110mm | PE50         | PE25   |                     |
| 04161503TM3 | 3    | DN15 - 110mm | PE50         | PE25   |                     |
| 04161504TM3 | 4    | DN15 - 110mm | PE50         | PE25   |                     |
| 04162001S83 | 1    | DN20 - 110mm | PE40         | PE32   |                     |
| 04162002S83 | 2    | DN20 - 110mm | PE40         | PE32   |                     |
| 04162003S83 | 3    | DN20 - 110mm | PE40         | PE32   |                     |
| 04162004S83 | 4    | DN20 - 110mm | PE40         | PE32   |                     |
| 04162001T83 | 1    | DN20 - 110mm | PE50         | PE32   |                     |
| 04162002T83 | 2    | DN20 - 110mm | PE50         | PE32   |                     |
| 04162003T83 | 3    | DN20 - 110mm | PE50         | PE32   |                     |
| 04162004T83 | 4    | DN20 - 110mm | PE50         | PE32   |                     |

|             |   |              |      |      |                     |
|-------------|---|--------------|------|------|---------------------|
| 047615018M3 | 1 | DN15 - 170mm | PE32 | PE25 | Pour compteur 170mm |
| 047615028M3 | 2 | DN15 - 170mm | PE32 | PE25 |                     |
| 047615038M3 | 3 | DN15 - 170mm | PE32 | PE25 |                     |
| 047615048M3 | 4 | DN15 - 170mm | PE32 | PE25 |                     |
| 04761501SM3 | 1 | DN15 - 170mm | PE40 | PE25 |                     |
| 04761502SM3 | 2 | DN15 - 170mm | PE40 | PE25 |                     |
| 04761503SM3 | 3 | DN15 - 170mm | PE40 | PE25 |                     |
| 04761504SM3 | 4 | DN15 - 170mm | PE40 | PE25 |                     |
| 04761501TM3 | 1 | DN15 - 170mm | PE50 | PE25 |                     |
| 04761502TM3 | 2 | DN15 - 170mm | PE50 | PE25 |                     |
| 04761503TM3 | 3 | DN15 - 170mm | PE50 | PE25 |                     |
| 04761504TM3 | 4 | DN15 - 170mm | PE50 | PE25 |                     |

# Regards

## Options disponibles sur demande - monté sur regard en usine

### ◆ Robinetterie de compteur

| Référence | Article                                              | Compact'Up | Compact'Eco | Compact'O | Abricompact'<br>DN15/DN20 | Multicompact' |
|-----------|------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------------|---------------|
| APC       | Robinet équerre après-compteur                       | X          |             | X         | X                         | X             |
| APCCL     | Clapet-robinet équerre après-compteur écrou laiton   | X          |             | X         | X (DN15)                  | X (DN15)      |
| APCCP     | Clapet-robinet équerre après-compteur écrou polymère | X          |             | X         |                           |               |
| BY10L     | By-Pass laiton DN15 - 110mm                          | X          | X           | X         | X                         | X             |
| BY10P     | By-Pass polymère DN15 - 110mm                        | X          | X           | X         | X                         | X             |
| BY70L     | By-Pass laiton DN15 - 170mm                          |            |             | X         | X                         | X             |
| BY70P     | By-Pass polymère DN 15 - 170mm                       |            |             | X         | X                         | X             |
| CBAL      | Clapet laiton bouchon amovible écrou laiton          | X          |             | X         |                           | X             |
| CBAP      | Clapet laiton bouchon amovible écrou polymère        | X          |             | X         |                           |               |

### ◆ Embase et tampon

| Référence               | Article                                                                                     | Compact'Up       | Compact'Eco      | Abricompact'<br>DN30/DN40 | Abricompact'<br>DN15/DN20 | Multicompact' |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| S                       | Tampon polymère verrouillable 3.5T                                                          | X                | X                |                           | X                         | X             |
| THR                     | Tampon polymère Haute Résistance 12,5 T                                                     | X                | X                |                           |                           |               |
| THRS                    | Tampon polymère Haute Résistance verrouillable 12,5 T                                       | X                | X                |                           |                           |               |
| TF                      | Tampon fonte 12,5 T                                                                         | X                | X                |                           | X                         | X             |
| TFS                     | Tampon fonte verrouillable 12,5 T                                                           | X                | X                |                           | X                         | X             |
| TFTFSA                  | Tête avec embase réglable fonte et Tampon fonte 12,5 T sans articulation                    | X                | X                |                           |                           |               |
| TFTF                    | Tête avec embase réglable fonte et Tampon fonte 12,5 T                                      | X<br>(basculant) | X<br>(basculant) |                           | X                         | X             |
| TFTFS                   | Tête avec embase réglable fonte et Tampon fonte verrouillable 12,5 T                        | X<br>(basculant) | X<br>(basculant) |                           |                           |               |
| TFTFMV                  | Tête avec embase réglable fonte et Tampon fonte 12,5 T avec maintien vertical               |                  |                  |                           |                           |               |
| TFTFMVS                 | Tête avec embase réglable fonte et Tampon fonte verrouillable 12,5 T avec maintien vertical |                  |                  |                           |                           |               |
| TFHR250                 | Tête fonte vierge C250                                                                      |                  |                  | X                         |                           |               |
| TFHR250S                | Tête fonte vierge C250 verrouillable                                                        |                  |                  | X                         |                           |               |
| TFTF125                 | Tête avec embase réglable fonte et Tampon fonte 12,5 T                                      | X                | X                |                           |                           |               |
| TFTF125S                | Tête avec embase réglable fonte et Tampon fonte verrouillable 12,5 T                        | X                | X                |                           |                           |               |
| TFTFHR250               | Tête avec embase réglable fonte et Tampon fonte Haute Résistance 25 T (C250)                | X                | X                |                           | X                         | X             |
| TFTFHR250S              | Tête avec embase réglable fonte et Tampon fonte Haute Résistance verrouillable 25 T (C250)  | X                | X                |                           | X                         | X             |
| TFTFHR400               | Tête avec embase réglable fonte et Tampon fonte Haute Résistance 40 T                       | X                | X                |                           |                           |               |
| Veuillez nous contacter | Tête avec embase réglable fonte et Tampon fonte personnalisable                             | X                | X                |                           |                           |               |

#### ◆ Robinetterie de compteur, embase et tampon, fond

Pour toute commande, veuillez ajouter ces références d'options en fin de références produits

Par exemple : 0404151501MM2**APCCL**

Si vous désirez cumuler les options, l'ordre de commande est le suivant :

1. option relative à la robinetterie
2. option relative à l'embase et au tampon
3. option relative au fond

Par exemple : 0404151501MM2 **APCCL TFS FF**

#### ◆ Pour toute demande spécifique, nous consulter

# Regards

## Options disponibles sur demande

### ◆ Canes PE hors standard pour entrées et sorties

| Référence | Article            | Compact'Up | Compact'Eco | Compact'O | Abricompact' | Multicompact' |
|-----------|--------------------|------------|-------------|-----------|--------------|---------------|
| N         | Canne PE25 500mm   | X          | X **        | X         |              |               |
| O         | Canne PE25 1000mm  | X          | X **        | X         |              |               |
| P         | Canne PE25 1500mm* | X          | X **        | X         |              |               |
| Q         | Canne PE25 2000mm  | X          | X **        | X         |              |               |
| R         | Canne PE25 2500mm  | X          | X **        | X         |              |               |
| 8         | Canne PE32 200mm   | X          | X **        | X         |              |               |
| S         | Canne PE40 200mm   |            |             |           |              | X (entrée)    |
| T         | Canne PE50 200mm   |            |             |           |              | X (entrée)    |

\*1200mm pour regard Compact'Up

\*\* sauf H400

### ◆ Raccords directs au pied pour entrées et sorties

| Référence | Article            | Compact'Up | Compact'Eco | Compact'O | Abricompact' | Multicompact' |
|-----------|--------------------|------------|-------------|-----------|--------------|---------------|
| A         | Pushfit PE25       | X          | X **        |           |              |               |
| B         | Pushfit PE32       | X          |             |           |              |               |
| C         | Sprint Isiflo PE25 | X          | X **        |           |              |               |

\*\* sauf H400

### ◆ Fond

| Référence | Article                                | Compact'Up | Compact'Eco | Compact'O | Abricompact'<br>DN15/DN20 | Multicompact' |
|-----------|----------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------------|---------------|
| FF        | Fond avec filtre pour zone marécageuse | X          | X           |           | X                         | X             |

#### ◆ Entrées et sorties

Pour toute commande, veuillez ajouter ces références d'options comme suit :

1. Compact'Up : référence entrée position 11 et référence sortie position 12 ;  
Par exemple : 0404151501**MO2**
2. Compact'O : référence entrée position 9 et référence sortie position 10 ;  
Par exemple : 04101501**MO2TR**
3. Multicompact' : référence entrée position 9 et référence sortie position 10 ;  
Par exemple : 04121501**MO3**