

Robinetterie courte de compteur 1/4 de tour

Robinets droits et équerres

Laiton



Les robinets de compteur **1/4 de tour courts à boisseau sphérique verrouillable par outil spécifique** servent à effectuer une coupure en amont ou en aval des compteurs d'eau.

La gamme est en **DN15 & DN20**.

L'entrée est filetée ou taraudée au pas du gaz ou intègre un raccord pour PEHD de 25.

L'écrou prisonnier et la manette sont percés pour le plombage.


Caractéristiques

Entrée

- ↳ Filetée ou taraudée au pas du gaz 20/27 (3/4") pour le DN15 et 26/34 (1") pour le DN20
- Ou
- ↳ Raccord intégré pour PEHD de 25


Capuchon de protection

- ↳ Permet la protection et l'accès à la vis codée de verrouillage
- ↳ Imperdable grâce à son attache sur le robinet
- ↳ Doté d'une flèche indiquant les sens d'ouverture et de fermeture

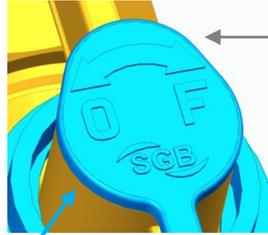

Manette de manœuvre en laiton

- ↳ Permet l'ouverture, la fermeture par 1/4 de tour ainsi que le verrouillage du robinet
- ↳ Amovible en retirant la vis de fixation à l'aide de l'outil de manœuvre spécifique
- ↳ 2 trous de plombage

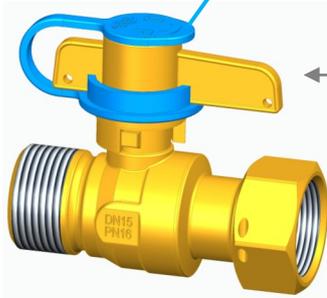

Sortie

Munie d'un :

- ↳ Ecrou prisonnier laiton 20/27 (3/4") pour DN15, 26/34 (1") pour le DN20, avec trou de plombage et joint torique intégré
- ↳ Serrage à la main: contact + 1/2 tour (1.5 m.kg maxi)



- ◆ Corps et mamelon en laiton CW617N
- ◆ Boisseau sphérique à passage intégral
- ◆ Sens de fermeture FSH
- ◆ Pression Nominale = PN 16 bars - Pression Maximale Admissible = PMA 24 bars
- ◆ Sphère en laiton CW617N chromé et joints PTFE
- ◆ Ecrou prisonnier en laiton CW617N
- ◆ ACS en cours de validation

Chaque robinet est éprouvé avant expédition.

Spécificités - Verrouillage en position ouverte ou fermée



1
Livré d'origine en position ouverte, le robinet de compteur SGB peut être verrouillé à l'aide de l'outil fourni en option.



2
Retirer le capuchon pour permettre l'accès à la vis.



3
Placer l'outil sur la vis codée. La dévisser avec l'outil afin de la retirer.



4
Retirer la manette de manœuvre et la repositionner en fonction du sens de verrouillage choisi (ouvert ou fermé).



5a - Position ouverte:

- Placer la manette en position de verrouillage

5b - Position fermée:

- Fermer le robinet en faisant un 1/4 de tour avec la manette
- Placer la manette en position de verrouillage



6
Remettre la vis codée à l'aide de l'outil, puis le capuchon.
Le robinet est verrouillé.


Présentation en situation

Entrée filetée



Sortie filetée

Conditions de livraison

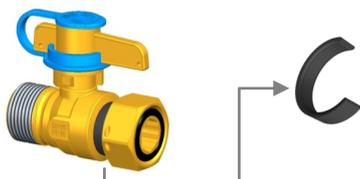

Bague polymère amovible garantissant la protection du joint

La gamme des robinets courts verrouillable laiton

◆ Robinets droits courts verrouillables par système intégré



Référence	DN	Entrée	Sortie
Entrées filetées et sorties écrous prisonniers (EP)			
RH15F-13	15	Filetée M20/27 (3/4")	EP 20/27 (3/4")
RH20G-13	20	Filetée M26/34 (1")	EP 26/34 (1")
Entrées taraudées et sorties écrous prisonniers (EP)			
RU15F-13	15	Taraudée F20/27 (3/4")	EP 20/27 (3/4")
RU20G-13	20	Taraudée F26/34 (1")	EP 26/34 (1")
Entrées Raccords Incorporés Démontables (RID) et sorties écrous prisonniers			
RJ15G-13	15	Raccord pour PE Ø25	EP 20/27 (3/4")
RJ20G-13	20	Raccord pour PE Ø25	EP 26/34 (1")

◆ Robinets équerres courts verrouillables par système intégré



Entrées filetées et sorties écrous prisonniers (EP)			
RK15F-13	15	Filetée M20/27 (3/4")	EP 20/27 (3/4")
RK20G-13	20	Filetée M26/34 (1")	EP 26/34 (1")
Entrées taraudées et sorties écrous prisonniers (EP)			
RL15F-13	15	Taraudée F20/27 (3/4")	EP 20/27 (3/4")
RL20G-13	20	Taraudée F26/34 (1")	EP 26/34 (1")
Entrées Raccords Incorporés Démontables (RID) et sorties écrous prisonniers			
RM15G-13	15	Raccord pour PE Ø25	EP 20/27 (3/4")
RM20G-13	20	Raccord pour PE Ø25	EP 26/34 (1")

Les options



Référence	Désignation
012507EX	Outil de verrouillage pour robinet de compteur court
130001	Bague de plombage Ø15



SAINT-GERMAIN & STRAUB

Z. A. du Vimeu Industriel - Avenue de Normandie
80210 Feuquières en Vimeu - France
Tél : 33(0)3 22 30 00 43 - Fax : 33(0)3 22 30 69 63
sgb@saint-germain-straub.fr - www.saint-germain-straub.fr



Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme un document contractuel. Tous les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable de Saint-Germain & Straub.