

## Robinet de prise en charge 1/4 tour

PEC latérale,  
sortie Raccord Incorporé Démontable (RID)


Fonte



Les robinets de prise en charge **1/4 tour à boisseau sphérique** permettent d'effectuer un branchement latéral sur la conduite de distribution d'eau potable.

Leur **entrée** est **filetée au pas métrique** afin de les monter sur des colliers taraudés à ce même pas. Leur **sortie filetée au pas du gaz** est équipée d'un Raccord Incorporé Démontable afin d'assurer le raccordement direct à un tuyau PEHD ou PVC.

## Caractéristiques

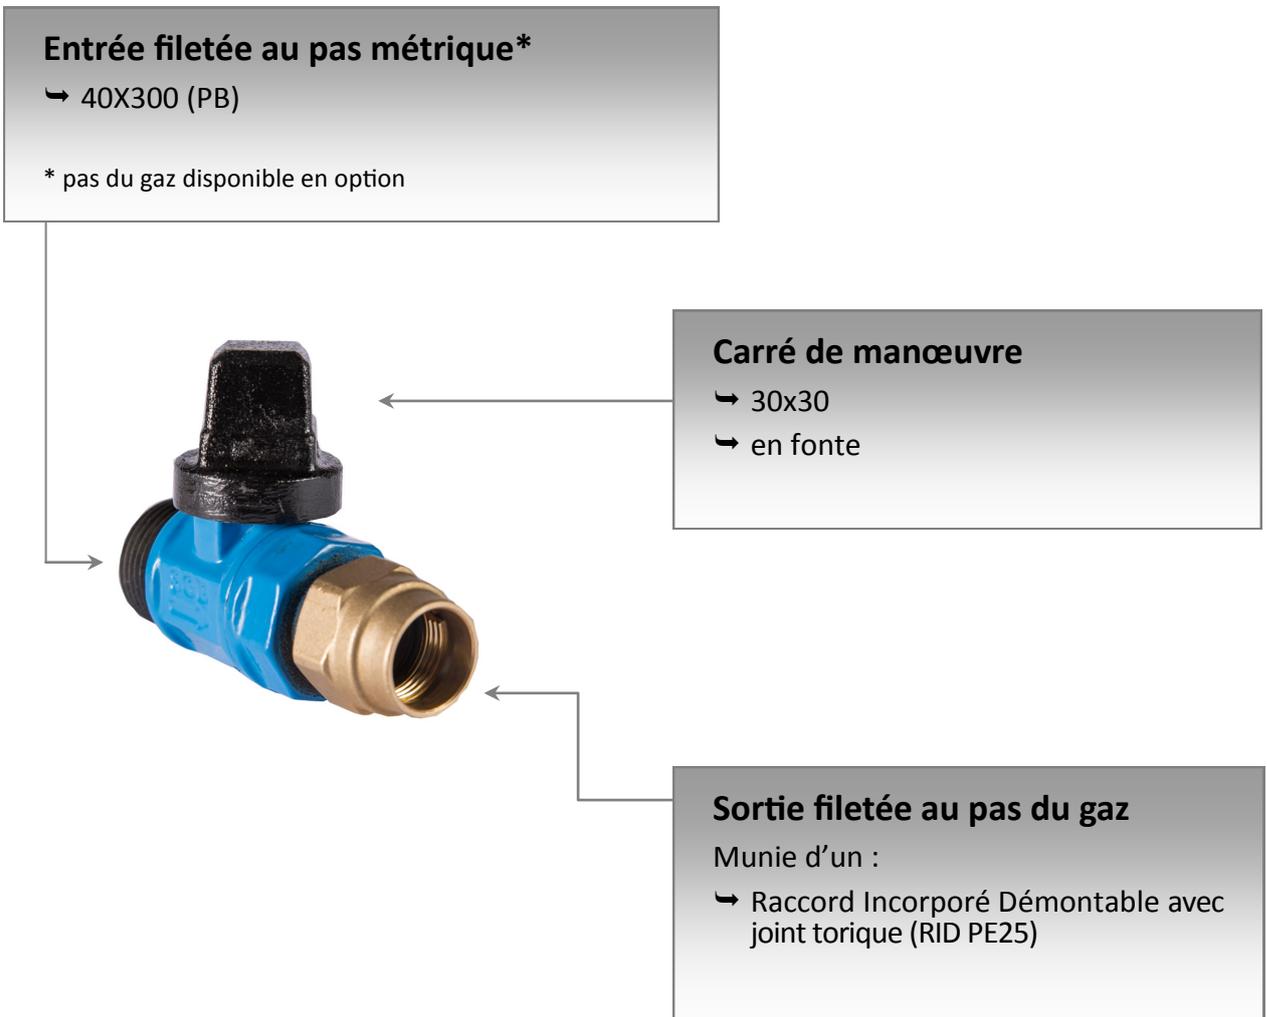


- ◆ Boisseau sphérique à passage intégral
- ◆ Sens de fermeture FAH ou FSH (en option)
- ◆ DN 20
- ◆ Pression Nominale = PN 16 bars - Pression maximale = PMA 24 bars
- ◆ Corps en fonte ENGJS 400-15
- ◆ Sphère en laiton CW617N chromé et joints PTFE
- ◆ Raccord incorporé démontable en laiton CW617N
- ◆ Adapté pour les machines de perçement standards
- ◆ Butée de manœuvre située à l'intérieur du carré de manœuvre
  
- ◆ SGB propose également des gammes des robinets de PEC latérale en laiton

## Spécificités



Configuration de livraison :  
Robinet en prise latérale

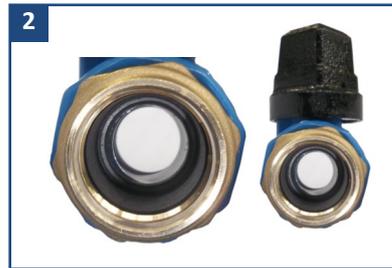

Le robinet est en position « ouverte »



Manœuvrer le robinet d'un quart de tour  
pour mettre la sphère en position fermée.  
(sens de fermeture FAH)

## Présentation en situation



*Robinets 1935  
montés sur Colliers Type 600*

Les Robinets de prise en charge SGB sont conçus pour être montés sur des colliers taraudés au pas métrique :

- 40x300 (PB\*) pour les DN 20


N'hésitez pas à nous contacter pour tout besoin au pas du gaz

\* Petit Bossage

## La gamme standard, sens de fermeture FAH

ACS  
17 ACC NY 137

- ◆ PEC latérale, sortie Raccord Incorporé Démontable (RID)



Référence	DN	Ø percement	Entrée	Sortie	L x l x H (mm)
193520G25	20	19	40/300	M26/34 (1'') + RID25	119.5 x 45.1 x 98.7

### Les options

- 1 Sens fermeture FSH
- 2 Raccord Incorporé Démontable avec joint large intégré (RID Ø 25)
- 3 Tabernacle universel de base rectangulaire pour prise en charge latérale. Adaptable sur la plupart des robinets *Réf: 0190L01*
- 4 Tabernacle de base rectangulaire pour prise en charge latérale. Adaptable sur les RPC SGB type 1935 *Réf: 0190L02*



2



3



4



SAINT-GERMAIN & STRAUB

Z. A. du Vimeu Industriel - 6 Avenue de Normandie  
80210 Feuquières en Vimeu - France  
Tél : 33(0)3 22 30 00 43 - Fax : 33(0)3 22 30 69 63  
sgb@saint-germain-straub.fr - www.saint-germain-straub.fr



Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme un document contractuel. Tous les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable de Saint-Germain & Straub.